

# 살아있는 고선명 디지털 화상감시 시스템



PC 1대로 여러곳을 동시에 감시할 수 있습니다.

CCTV로는 상상할 수 없는 고선명 화질의 디지털 화상감시 시스템  
KME-5000은 화상감시 기능뿐만 아니라 날짜 및 시간별로 필요한 장면을 빠르게 검색해 주며, 프린트로 출력을 가능하게 합니다.  
감시를 요하는 금융기관, 판매점, 방범·보안을 요하는 장소에는 키모 디지털 화상감시 시스템 KME-5000이 좋습니다.



- 구성품
  - HFG401 (다중카메라제어기) 1대
  - RS-232C Cable (PC ↔ HFG401) 1개
  - RCA Cable (HFG401 ↔ PC) 1개
  - SETUP DISK (3.5") 1장

## 특징


No	구분	사양
1	신호	• NTSC Composite 2 : 1 Interlaced
2	영상입력	• CAMERA 영상 입력 (4입력) — RCA (1.0Vp~p/75Ω)
3	영상출력	• PC 출력 (1출력) — RCA (1.0Vp~p/75Ω)
4	VIDEO MEMORY	• 2M 이상 (PC)
5	제어신호입력	• RS-232C (SERIAL CABLE)
6	ALARM 신호출력 (D/O)	• (1출력) TTL LEVEL 'L' ACTIVE, Iomax = 50mA
7	SENSOR 작동 RATE 시간	• 0초 ~ 60초까지 사용자 설정 가능
8	자동 DISPLAY 시간	• 0초 ~ 30초까지 사용자 설정 가능
9	자동 순차 전환 시간	• 각 CHANNEL 별 0~1000ms까지 사용자 설정 가능
10	제어신호 입력 검출	• 처음 실행시 자동 Test
11	표시문자	• PC에 내장된 폰트 사용 (크기, 색깔 및 사체 선택 가능) • Camera Title : 사용자 지정 (한글 가능) • 날짜 및 시간 표시 : 년, 월, 일, 시, 분, 초 • Save 및 Sensor 작동 표시 — Save : 'R' — Sensor 작동 표시 : 'S'
12	저장시간 (HDD:1GB)	• 저화질 (160×120) 모드시 (Frame당 0.3초) — 271651.81Frame/23.09hour (1Frame=3.86kb) • 고화질 (320×240) 모드시 (Frame당 0.8초) — 122640.46Frame/27.71hour (1Frame=8.55kb)
13	소비전력	약 9W
14	사용온도	0℃ ~ 40℃
15	크기	192(W) × 73(H) × 140(D)mm
16	무게	1.2kg
17	전원	AC 110V/220V, 50/60Hz
18	컴퓨터 기본 요구 환경	1. Pentium 133MHz 2. Main Memory 16MB 이상 3. Video Memory 2MB 4. OS: WIN 95 5. Over lay board

## 특징

- 다중녹화  
최대 4대의 카메라 영상을 0.8초 단위로 전환하여 PC의 HDD로 다중녹화가 가능합니다. 재생 시에는 날짜 및 시간별로 필요한 장면을 빠르게 검색하여 볼 수 있습니다.
- 디지털 테이프로 저장  
일반 컴퓨터에 저장되어 있는 하드디스크나 또는 광디스크에 디지털 데이터로 저장하기 때문에 몇 번씩 녹화를 재 반복 사용하여도 화질은 변함이 없습니다.
- 훌륭한 메뉴 방식의 PROGRAM MODE  
카메라 대수, 채널 TITLE 설정 등 PROGRAM 설정이 사용자가 사용하기 쉬운 훌륭한 메뉴 방식으로 되어 있습니다.
- 이미지 출력 기능  
선택한 이미지를 파일 (.PEG), 또는 프린터로 출력이 가능합니다.
- ALARM 기능  
ALARM 신호가 입력되면 ALARM이 발생된 채널을 확대하여 MONITOR 상에 표시하거나 바로 녹화 MODE로 전환됩니다.
- 디지털 OUT(D/O) 기능  
ALARM 신호가 입력되면 연결된 다분배체(VTR, 비상 LIGHT)를 작동시킬 수 있습니다.
- 멀티 태스킹 기능  
32BIT의 빠른 동작 환경에서 워드 등 다른 작업과 동시에 사용이 가능하며 간단한 스캐너로도 이용하실 수 있습니다.

## 응용분야

- 금융기관 은행, 증권사의 현금자동지급기 및 객장 내방고객 확인용
- 판매점의 현장감시 슈퍼마켓, 24시 편의점, 귀금속점, 세션매장 등 고객의 확인이 필요한 곳
- 현장관리기 필요한 곳 독서실, 학원, 학교, 공사현장, 공장, 목욕탕, 병원의 환자 대기 상황 등
- 방범 보안관리용 고급주택단지 및 별장의 방범관리용/ 사무실의 이간출입자 녹화 (금고 및 출납관리)/ 주차장의 입·출고 차량 확인용 (파손대비)

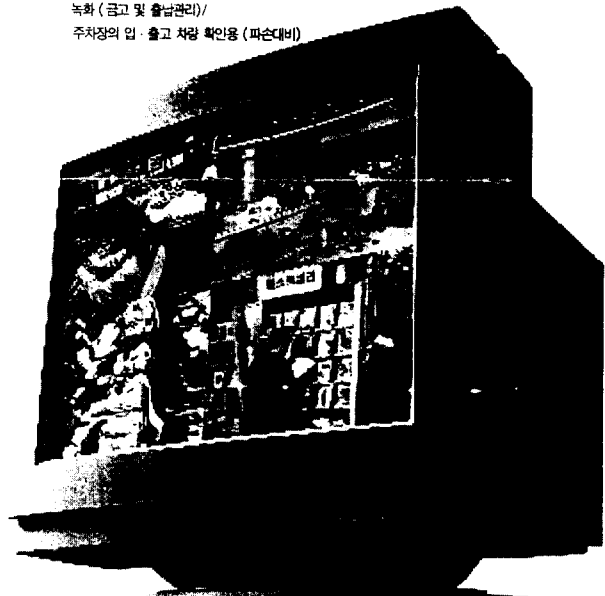

## 주식회사 키모

본사/공정 : 부산광역시 사상구 감전동 163-5번지 TEL : (051)314-3111~4 FAX : (051)314-3115  
 서울사무소 : 서울특별시 강서구 화곡3동 1017번지 TEL : (02)605-3111(대) FAX : (02)690-3111  
 대전사무소 TEL (042)535-7866 FAX (042)535-7880 고객상담실 : 콜로버서비스(수신자부담) 서울080-023-0600 부산080-511-0600  
 WWW http://www.kimo.net E-mail kimonet@soback.kornet.net.kr