


단위작업명 : 전기로 내부에 고철을 밀어넣는 작업

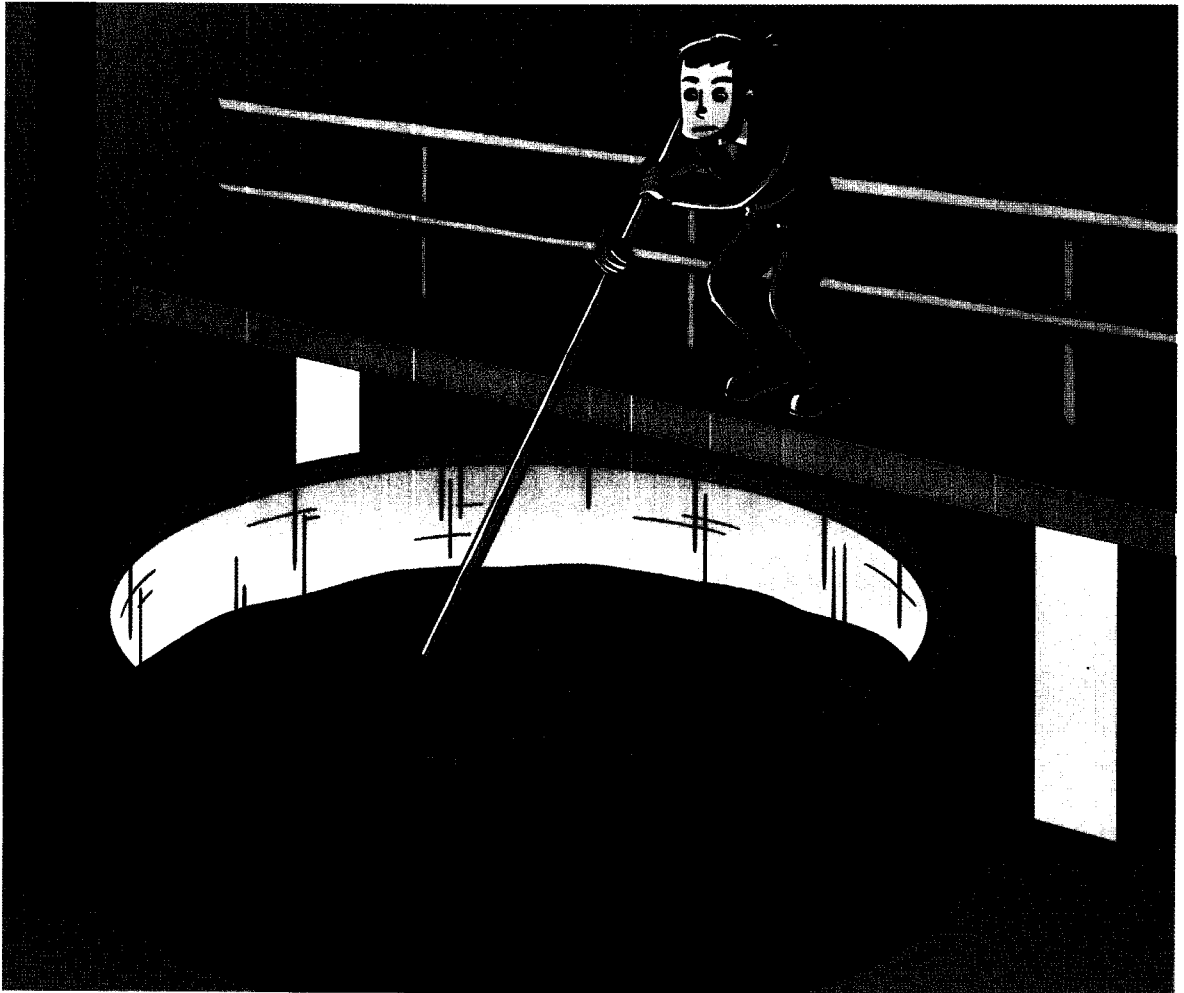

위험요인 및 안전대책


<위험요인>

- (1) 가동중인 전기로 상부에서 작업실시로 인한 사고위험
- (2) 작업 중 전기로 내부로 추락위험
- (3) 안전난간 등 안전설비가 없음으로 인한 사고위험
- (4) 보호장구 미착용으로 인한 상해위험

<안전대책>

- (1) 가동중인 전기로 상부에 절대 출입금지 및 경고표지 부착
- (2) 안전난간 설치 및 전기로 근접작업이 필요한 경우는 가동중지 및 냉각 후 작업실시
- (3) 근원적으로 사람이 들어가지 않도록 인양차석등의 보조달기구가 달린 크레인 설치, 활용

단위작업명 : 컨베이어 스킴트 조정작업

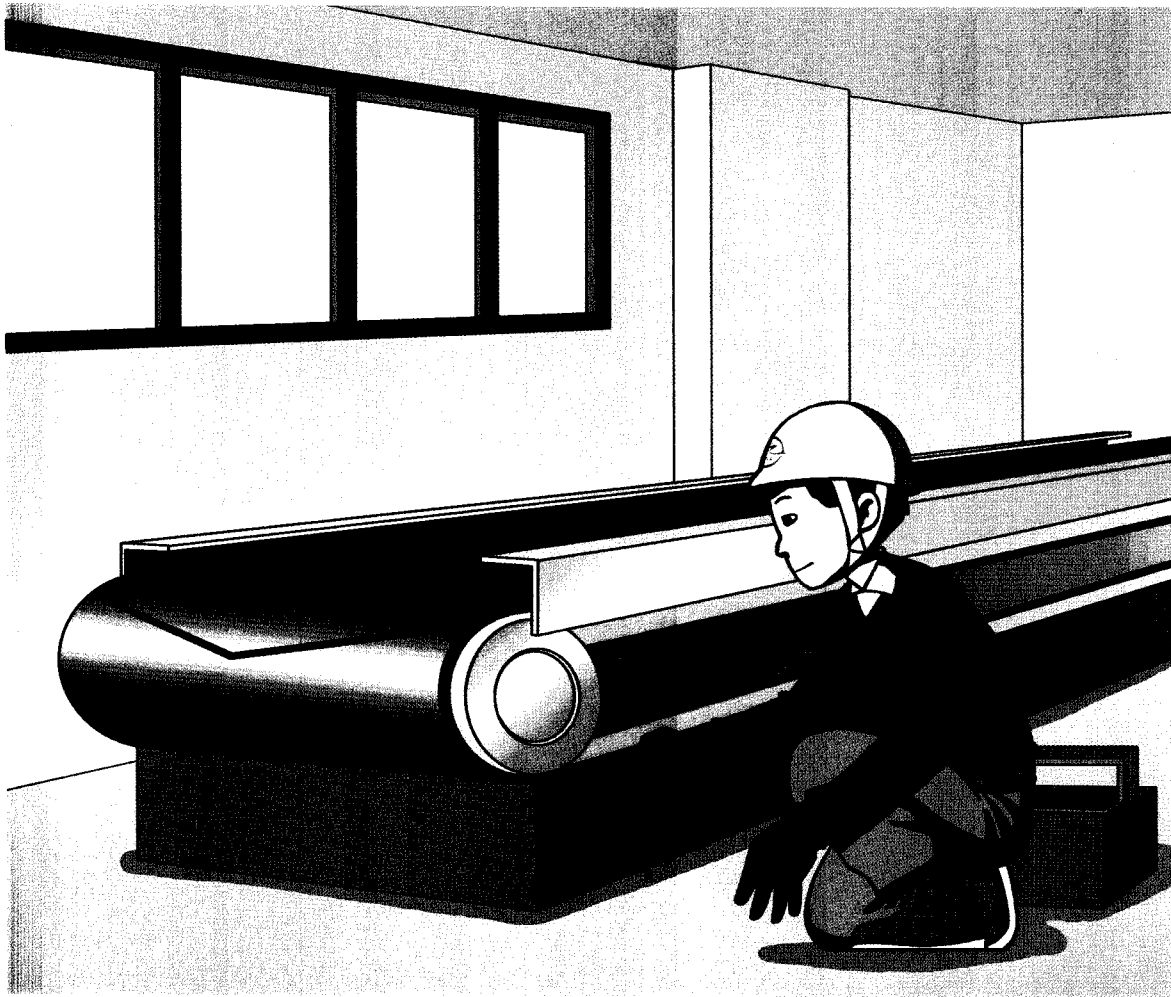

위험요인 및 안전대책

<위험요인>

- (1) 비상정지버튼 등 급정지장치 미설치
- (2) 컨베이어 측면이 경사면으로 안전한 통로가 미확보되어 있음
- (3) 반대쪽으로 이동하기 위한 건널다리가 없음
- (4) 작업을 하기위한 충분한 공간 미확보상태

<안전대책>

- (1) 비상정지버튼 등 급정지장치 설치
- (2) 작업시 기계정지 및 주전원 차단
- (3) 근로자가 안전하게 이동할 수 있는 건널다리 등 안전통로 확보
- (4) 안정되게 작업할 수 있는 작업공간 확보