


단위작업명 인력 운반작업

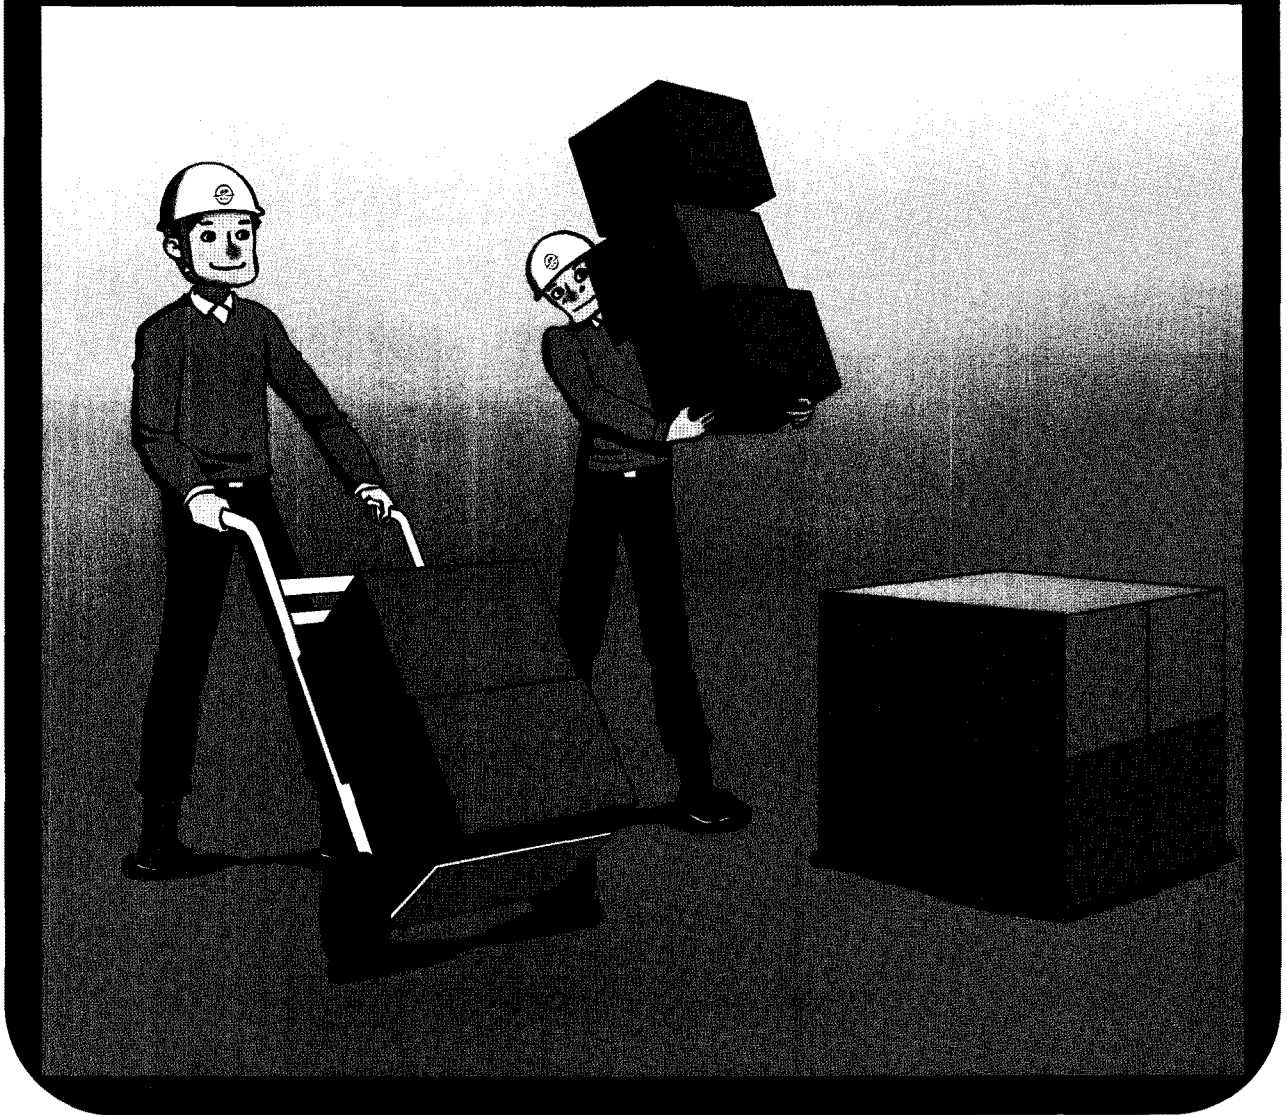

위험요인 및 안전대책


<위험요인>

- (1) 무리한 동작에 의한 근골격계질환 발생위험
- (2) 바르지 못한 자세로 인한 근골격계질환 발생위험
- (3) 중량물 낙하로 인한 상해위험
- (4) 중심을 잃는 등 전도로 인한 상해위험

<안전대책>

- (1) 운반물 인양 후 급회전등 무리한 동작 금지
- (2) 바른자세로 운반물 인양 및 인양 후 운반
- (3) 낙하위험이 없도록 적재 후 인양
- (4) 이동 경로 상 장애물, 바닥상태 확인 및 정리·정돈

단위작업명 시스템 동바리 설치작업

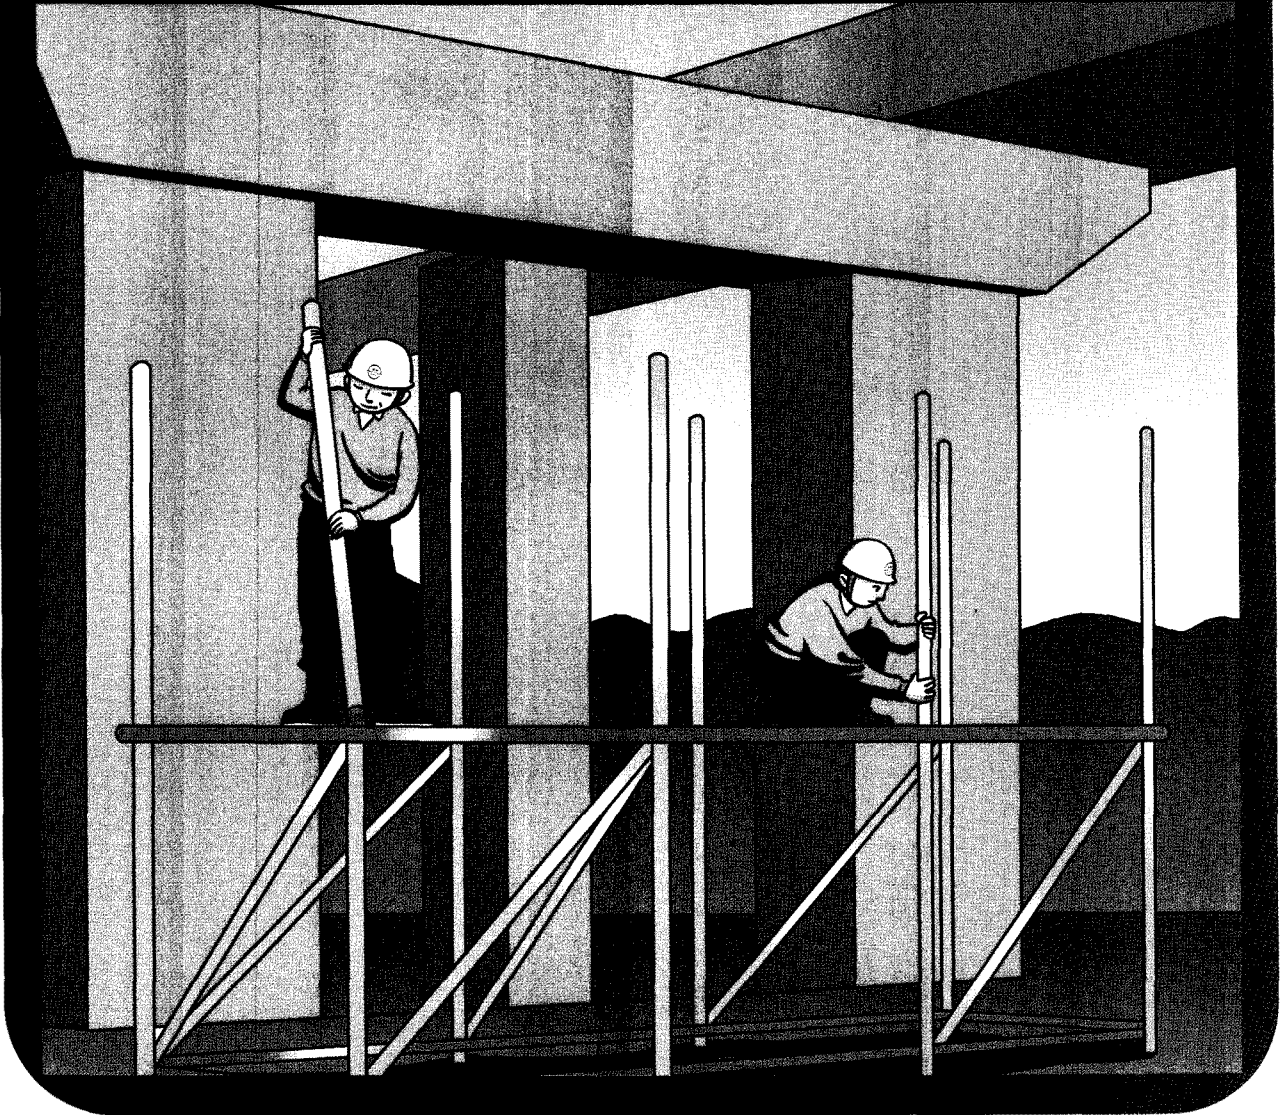

위험요인 및 안전대책

<위험요인>

- (1) 고소작업시 부주의에 의한 추락위험
- (2) 바르게 설치하지 못함으로 인한 무너짐위험
- (3) 고소작업장소에서 자재취급 부주의에 의한 자재 낙하위험
- (4) 자재의 정리정돈 미실시 등에 의한 보행시 전도위험

<안전대책>

- (1) 안전모, 안전대 등 보호구 착용. 강풍·폭우·폭설 등 악천후에서 작업금지
- (2) 설치 절차 및 안전수칙 준수
- (3) 자재, 공구 등은 낙하위험이 없도록 관리
- (4) 작업장 주변 정리정돈 실시