



단위작업명

건설현장 자재 인양작업



위험요인 및 안전대책

<위험요인>


- (1) 적합하지 않은 방법으로 자재 인양
- (2) 안전대, 안전모 미착용
- (3) 낙하물 방지망 미설치
- (4) 인양 자재의 1점 묶음
- (5) 출입통제 미실시

<안전대책>

- (1) 자재 인양 시 전용 승강설비 이용
- (2) 안전대 안전모 착용 후 작업
- (3) 낙하물 방지망 설치
- (4) 인양 자재는 2점 묶음 실시
- (5) 공사구역 내 출입통제

로봇작업 제품 검사

단위작업명

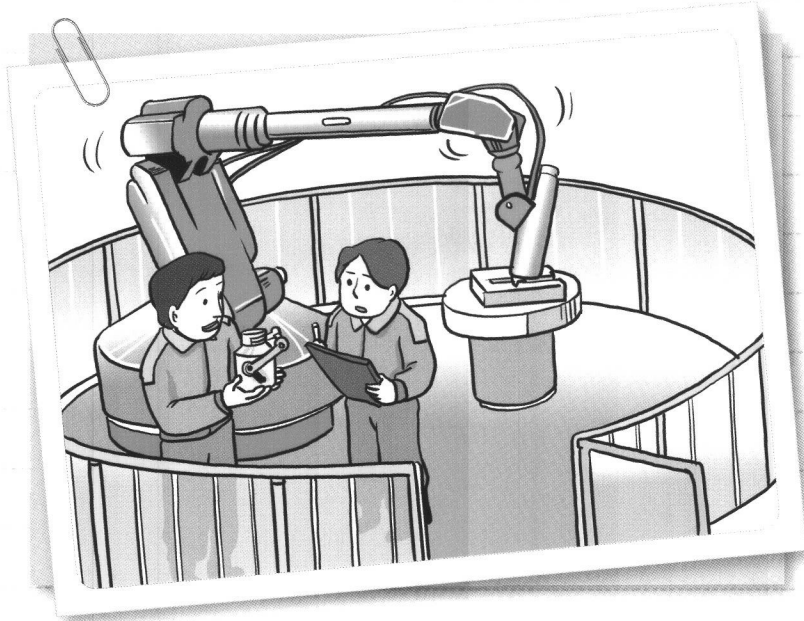

위험요인 및 안전대책

<위험요인>

- (1) 가동 중인 로봇 작업반경 내 출입
- (2) 비정상 작업 시 주전원 미차단
- (3) 방책문에 안전플러그 등 안전장치 미설치
- (4) 안전모 등 보호구 미착용

<안전대책>

- (1) 로봇 작업반경 내 출입금지
- (2) 비정상 작업 시 주전원 차단 및 기계·설비의 정지 확인 후 작업
- (3) 방책문에 안전플러그 등 안전장치 설치
- (4) 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용