

## 회귀모형과 신경망모형을 이용한 차량공조시스템의 음질 인덱스 구축

Construction of Sound Quality Index for the Vehicle HVAC System  
Using Regression Model and Neural Network Model.

박상길\*·이해진\*·심현진\*·이정윤\*\*·오재웅†

Jae-Eung Oh, Sang-Gil Park, Hae-Jin Lee, Hyun-Jin Sim, Jung-Youn Lee

**Key Words :** HVAC(차량공조시스템), Sound Quality(음질), Regression Analysis(회귀분석), Neural Network(신경망)

### ABSTRACT

The reduction of the vehicle interior noise has been the main interest of NVH engineers. The driver's perception on the vehicle noise is affected largely by psychoacoustic characteristic of the noise as well as the SPL. In particular, the HVAC sound among the vehicle interior noise has been reflected sensitively in the side of psychology. Even though the HVAC noise is not louder than overall noise level, it clearly affects subjective perception in the way of making a diver become nervous or annoyed. Therefore, these days a vehicle engineer takes aim at developing sound quality as well as reduction of noise. In this paper, we acquired noises in the HVAC from many vehicles. Through the objective and subjective sound quality evaluation with acquiring noises caused by the vehicle HVAC system, the simple and multiple regression models were obtained for the subjective evaluation 'Pleasant' using the sound quality metrics. The regression procedure also allows you to produce diagnostic statistics to evaluate the regression estimates including appropriateness and accuracy. Furthermore, the neural network model were obtained using three inputs(loudness, sharpness and roughness) of the sound quality metrics and one output(subjective 'Pleasant'). And then the models were compared with correlations between sound quality index outputs and hearing test results for 'Pleasant'. As a result of application of the sound quality index, the neural network was verified with the largest correlation of the sound quality index.

### 1. 서 론

종래 제품은 성능에만 의존하는 기계라는 개념이었으나, 최근 소비자들의 안락하고 쾌적한 환경에 대한 요구가 증가하며 제품은 단순 기계가 아닌 생활의 문화공간 매개체로 자리잡아 가고 있다. 이와 관련해 과거에는 제품에서 발생하는 소리에 대해 음압 레벨의 저감에 한하여 다루었으나 최근에는 소음저감과 함께 소비자들의 요구에 맞는 쾌적하고 듣기 좋은 소리를 제공하기 위해 많은 연구가 진행 중이다.<sup>(1)</sup> 차량 실내에서 음악을 듣거나 핸즈프리를 이용하여 통화를 하는 것은 일상이 되었으며 많은 이들이 차량 오디오를 재설치하는 등 실내 소음에 대한 관심이 나날이 늘어나고 있다. 더욱이 급속한 온라인 문화로 인해 소수 차량 소음의 불평이 차량 매출 전체에 영향을 끼칠 만큼 차량 소음의 문제는 차량 개발에 있어 고려해

야 할 중요한 인자가 되었다.<sup>(2)</sup>

자동차의 소음 발생원은 엔진, 타이어 등 많은 원인이 있지만 자동차 실내 소음 저감 기술 개발로 인해 많은 개선이 나타났다. 하지만 이에 마스킹 되었던 2 차 소음 특히, 차량 공조소음과 같은 소음들이 운전자의 인식 레벨로 포함되고 있어 여전히 연구 대상이 되고 있다.<sup>(3)</sup>

사람이 소리를 듣는 것은 다분히 감정적이고 주관적으로 이루어진다. 따라서 소음 측정의 척도로 주로 사용되는 dB(A)와 같은 수치로 표현하기 어렵기 때문에 때와 장소, 제품에 따라 주관적이고 사람의 감정에 맞는 주관적 척도가 요구된다.

차량 공조소음의 경우 전체 소음 레벨에 비해 크지 않지만 운전자의 감정을 날카롭거나 불쾌하게 만드는 등 주관적인 인지에 많은 영향을 주고 있다. 선행 연구를 통해 차량 공조 소음은 블로워 모터의 구동과 차체 진동에 의해 구조물로 방사되는 소음으로 판명되었다.<sup>(4)</sup> 즉, 블로워 모터의 구동에 의해 생기는 소음은 차량 공조 모듈의 음질(sound quality)에 영향을 주는 인자로 중요한 평가를 받고 있다. 이와 같이 차실 내의 음질 개선은 자동차 회사의 고유한 특징과 이미지를 나타내는 "Brand Sound" 구현을 목표로 하여 주된 소음원으로 간주되던 엔진 소음 등이 많은 연구를

† 한양대학교 기계공학부  
E-mail : jeoh@hanyang.ac.kr  
Tel : (02) 2294-8294, Fax : (02) 2299-3153

\* 한양대학교 기계공학과

\*\* 경기대학교 기계시스템디자인공학부

통해 저감되면서 2 차 소음원인 차량 공조시스템의 소음저감과 음질향상에 대한 연구가 주목을 받고 있다.

많은 연구에 의해 청감 요소의 계산 모형이 수립 되어져 왔고, 보다 인간의 청감에 가까운 모형을 만들기 위해 현재에도 청감 모형과 주관적 음질 평가 결과값 비교를 통한 연구가 활발히 진행되고 있다.<sup>(5)</sup> 이러한 연구들은 회귀모형과 신경망 모형을 이용하여 진행되었는데 두 모형을 동시에 적용한 연구는 아직 미비한 실정이다.

회귀모형은 등분산성, 독립성, 정규성 등의 가정과 다중공선성의 문제, 특이값에 민감하게 반응하는 문제점 등이 있다. 그리고 회귀모형을 적용함에 있어서 최적의 회귀모형을 선택하였는가에 의문점이 있을 수도 있고, 다양한 차량의 공조 소음 특성들에 대한 정성적 평가의 문제 제기도 있을 수 있으리라 판단된다. 그러나 회귀모형은 이해와 해석이 쉽고, 예측에 대한 설명력이 가능한 장점이 있어 폭넓게 적용되고 있는 방법이다.

신경망모형(Neural Network Model)은 입력변수가 불완전하고 변동폭이 넓은 경우에도 해석이 가능하며, 데이터 수가 적거나 불규칙한 경우라도 사례의 반복학습을 통해 오차를 줄여 나가기 때문에 데이터 수에 민감한 영향을 받는 회귀모형보다 정밀한 산정이 가능하다.<sup>(6)</sup> 이러한 신경망모형에 차량 공조소음의 음질 특성을 도입하여 공조소음의 주관적 음질평가 값을 정밀하고 유효하게 예측하고, 회귀모형들과 비교하는 것은 음질 인덱스 구축에 대한 연구에 큰 의미가 있다.

따라서 본 연구에서는 다양한 차량의 공조시스템(HVAC) 소음을 대상으로 객관적 음질 분석과 주관적 청음평가를 실시하고, 두 결과를 바탕으로 상관관계가 높은 인자를 선정하여 회귀모형과 신경망모형을 이용한 주관적 음질 특성을 예측, 비교하는 것을 목적으로 한다.

## 2. 실험 및 평가

### 2.1 실험의 구성

청음평가에 사용된 소음은 국내 유수의 자동차 회사에서 생산된 차량의 공조소음이며, 18 개의 차량에 대하여 공조기의 단수 별(Step 1, 2, 3, 4) 소음을 취득하였다. 중고차 시장의 동일한 조건에서 녹음을 실시하였고, 녹음위치는 운전자석이며 장비는 Head Acoustics 사의 Noisebook을 사용하였다.

### 2.2 음질평가

#### (1) 객관적 음질 분석

소리에 대한 여러 가지 느낌을 객관적으로 표현한 많은 인자들이 개발되었다.<sup>(5)</sup> 그 중 대표적인 인자로 라우드니스(Loudness), 샤프니스(Sharpness), 러프니스(Roughness), 변동강도(Fluctuation Strength) 등을 들 수 있다.

녹음된 소음에 대하여 소음분석 프로그램인 Artemis를 이용하여 객관적 음질 분석을 실시하였다. 그 결과 라우드니스는 5.48~47.1(sone) 범위의 값을 나타냈으며, 샤프니스는 1.62~3.72(acum), 러프니스는 0.26~6.95(asper), 변동강도는 0.0221~0.1452(vacil)로 다양하게 분포하였다.

#### (2) 주관적 청음평가

청음평가 대상자는 청력에 이상이 없는 20~40 세의 남성 23 명과 여성 8 명으로 구성하였다. 남녀 비율은 전체 운전자에 대한 여성운전자의 비율을 고려한 것이다.<sup>(7)</sup> 평가인자는 자동차 음질평가 용어를 바탕으로<sup>(8)</sup> 공조시스템을 대표할 수 있는 용어 5 가지를 선택하였다. 5 개의 평가용어는 “Quiet(1 점)-Loud(7 점)”, “Soft(1 점)-Sharp(7 점)”, “Smooth(1 점)-Rough(7 점)”, “Pleasant(1 점)-Unpleasant(7 점)”, “Expensive(1 점)-Cheap(7 점)”이다. 평가점수는 소수 첫째 자리까지 표기하도록 하였으며, 재생순서는 무작위로 하여 청음평가를 실시하였다.

### 2.3 상관관계

객관적 수치와 주관적 청음평가 값 사이의 상관분석(correlation analysis)은 통계분석 프로그램인 Minitab을 이용하여 Table 1에 나타내었다. 대부분 0.9 이상의 높은 상관관계를 갖고 있으나 변동강도는 각 주관적 인자들 사이와 낮은 상관관계를 나타내므로 음질 인덱스 구축에 제외하였다.<sup>(9)</sup> 따라서 주관적 인자들 중 가장 높은 상관관계를 갖고 있는 ‘Pleasant’인자와 객관적 인자를 이용하여 음질 인덱스를 구축하기로 한다.

**Table 1** The coefficients of correlation between sound metrics and subjective rating

	Loud	Sharp	Rough	Exps.	Plea.
Loudness	0.964	0.922	0.940	0.925	0.958
Sharpness	0.892	0.919	0.928	0.905	0.927
Roughness	0.919	0.874	0.925	0.882	0.934
Fluctuation	0.212	0.295	0.377	0.274	0.263

### 3. 회귀모형을 이용한 분석

회귀분석(regression analysis)이란 변수들간의 관련성을 규명하기 위하여 어떤 수학적 모형을 가정하고, 이 모형을 측정된 변수들의 데이터로부터 추정하는 통계적 분석방법이다. 회귀분석에서 종속변수와 독립변수사이의 관계가 선형인 경우를 선형회귀분석이라하며, 독립변수의 수가 하나인 경우를 단순회귀(simple regression)분석, 두 개 이상인 경우를 다중회귀(multiple regression)분석이라고한다. 본 연구에서는 음질의 주관적 예측값을 설명하는 종속변수 사이에 객관적 음질 분석인자를 설명하는 독립변수가 하나일 경우와 두 개 이상인 경우의 회귀모형을 사용하여 비교하였다.

#### 3.1 단순회귀모형의 추정

단순회귀모형의 경우 주관적 인자 'Pleasant'와 객관적 인자 사이에 상관계수가 가장 큰 변수 'Roughness'를 이용하여 식(1)과 같이 나타내었다. 결정계수( $R^2$ )가 0.878으로 단순회귀모형이 전체 자료에 대해서 87.8%의 설명력을 가지고 있는 것을 의미한다.

$$\text{Pleasant} = 2.99 + 0.454 \text{Roughness} \quad (1)$$

#### 3.2 다중회귀모형의 추정

다중회귀분석에서 독립변수를 선정하는 방식은 단계별 변수선택법(stepwise regression)을 이용하였다. 이 방법은 통계적 유의도가 낮은 독립변수는 제거하고 최선의 회귀식을 선정하는 방식이다. Table 2는 단계선택법을 이용하여 회귀모형을 산정한 것으로, 5 번째 모형에서 결정계수가 0.95인 모형이 선정되었다. 이 방법은 전체 독립변수를 포함한 모형에서 상관분석과 개별 모수에 대한 t분포를 이용한 t검정을 통해, 유의수준 5% 이내에서 독립변수를 적절히 추가 및 제거를 시키면서 가장 적합한 모형을 5 단계에서 완성했다는 것을 나타내고 있다.<sup>(9)</sup> 이상의 분석을 통해 다중회귀모형을 추정하면 식(2)와 같다.

$$\begin{aligned} \text{Pleasant} \\ = 9.74 + 0.399 \text{Loudness} - 4.38 \text{Sharpness} \\ - 6.43 \text{Roughness} - 0.151(\text{Loudness} \times \text{Sharpness}) \\ - 0.061(\text{Loudness} \times \text{Roughness}) \\ + 4.00(\text{Sharpness} \times \text{Roughness}) \end{aligned} \quad (2)$$

**Table 2** The establishment of multiple regression models for 'Pleasant'

Step	The estimated multiple regression models	$R^2$
1	L+S+R	0.237
2	L+S+R+L*S	0.339
3	L+S+R+L*R	0.482
4	L+S+R+R*S	0.751
5	L+S+R+L*S+L*R+S*R	0.950

L : Loudness, S : Sharpness,  
R : Roughness

#### 3.3 회귀모형의 유효성 검증

추정된 회귀모형들에 대한 통계적 검증 방법은 분산분석(F-value)과 회귀계수의 유의성 검정(Significant difference), 잔차의 정규분포 성향과 연속상관의 여부 그리고 다중공선성과 표준화된 잔차와 독립변수간의 산점도 작성을 통해 검증하게 된다.<sup>(9)</sup>

Table 3는 분산분석을 통해 단순회귀모형과 다중회귀모형의 타당성을 검증하는 것으로 유의확률이 0.000으로 5% 유의수준에서 통계적으로 타당함을 나타내고 있다.


추가적으로 회귀모형의 정확성을 검증하는 방법으로 정규성(normality), 독립성(independence), 동분산성(homoscedasticity)을 검토해야 한다. 정규성과 독립성의 경우 Fig. 1에서 보는 바와 같이 잔차의 정규 확률도와 잔차 대 적합치 산점도에 대해 시각적으로 분석할 수 있다.

오차의 독립성을 검정하기 위해 더빈 왓슨(Durbin-Watson)통계량을 살펴보면 2.142로 연속상관이 존재하지 않음을 보여주고 있다.

본 회귀모형은 변수를 적절히 추가·제거해 나가는 단계적 변수선택법(stepwise regression)을 사용했기 때문에 다중공선성 즉, 독립변수들의 상관관계에는 문제가 없는 것으로 판단되었다.<sup>(9)</sup>

**Table 3** Regression procedure : ANOVA

Models	F-value	Significant difference	$R^2$
Simple model	82.60	0.000	0.878
Multiple model	34.83	0.000	0.950

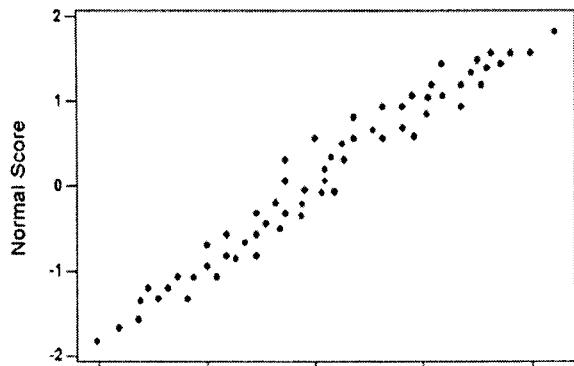

(a) Testing for the normality

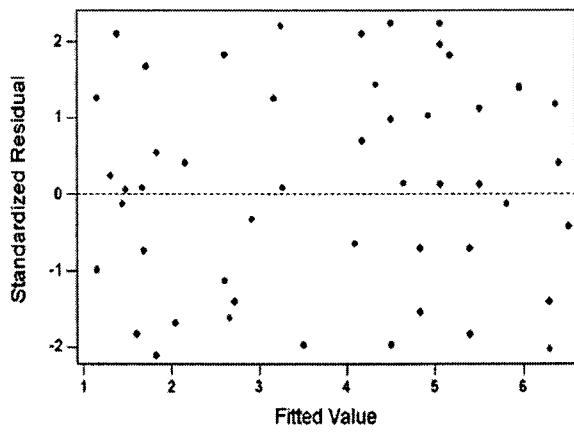


Fig. 1 Testing for multiple regression equation

#### 4. 신경망모형을 이용한 분석

##### 4.1 신경망모형의 구성

본 연구에서 음질 인덱스 구축을 위한 신경망 모형의 학습에 관한 소프트웨어는 QwikNet 신경망 프로그램을 사용하였다. 신경망의 학습을 위한 자료는 통계적 회귀분석에서와 동일한 입출력 데이터를 사용하였다.

신경망모형을 구축하기 위해서는 먼저 학습을 통한 모형의 최적화 작업이 필요하다. 최적화 작업은 미리 설정된 오차한계 이내로 학습오차를 최소화하는 것을 의미하며, 가능하면 적은 학습반복 횟수에 목표 모형의 특성에 적응하도록 하는 것이다. 이러한 신경망모형의 최적화 작업을 위한 요소로는 학습반복횟수, 학습율, 모멘텀, 은닉층의 개수, 은닉층의 노드수 등이 있다.<sup>(10)</sup>

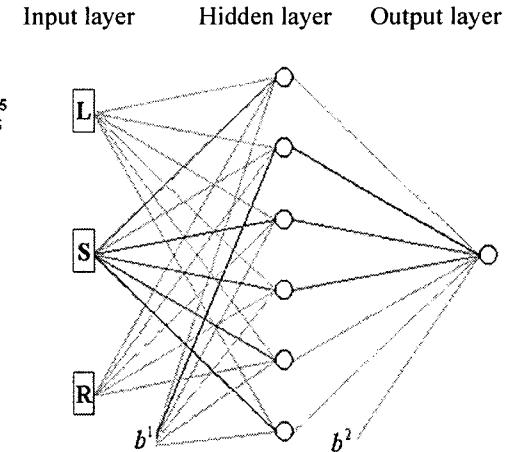


Fig. 2 Color networks nodes adjust weight

학습율, 모멘텀, 은닉층의 노드수는 어떤 값이 가장 적당한지 알려지지 않고 있다. 다만 개개의 경우에 몇 가지 값을 대입시킨 후 가장 적당한 값을 선택해야만 한다.

본 연구에서는 라우드니스, 샤프니스, 러프니스 3 개의 입력 변수와 출력 변수인 청음평가의 'Pleasant' 평균값의 관계를 신경망 구조로 연결하였다. 역전파(backpropagation) 알고리듬을 사용하여 학습율을 0.1, 0.3, 0.5로, 모멘텀을 0.7, 0.8, 0.9로, 은닉층의 노드수를 3, 6, 9 가지로 나누어 총 27 가지 경우를 학습시킨 후, 모형을 평가하여 최적 모형을 선택하였다. 입력층에서 은닉층으로의 전달함수는 Tan-Sigmoid 함수를 사용하였고, 은닉층에서 출력층으로의 전달함수는 선형 함수(Linear Function)를 사용하였다. 학습반복횟수는 100,000 번으로 설정하였으며, 에러값(RMSE)이 0.0001 이하가 될 경우는 학습을 중단시키도록 설정하였다. Fig. 2는 각 노드별 가중치를 적용한 최적의 신경회로망을 보여주는 그림이다.

##### 4.2 음질 인덱스 구축 및 평가

입력한 자료를 학습률, 모멘텀, 은닉층의 노드수에 의해 학습시킨 결과는 다음과 같다. 학습률 0.3, 모멘텀 0.8, 은닉층의 노드수 6 일 때 에러값이 0.00059로 가장 낮아 최적의 학습 모형으로 선정되었다. 이렇게 구축한 음질 인덱스는 Table 4 와 같으며 식(3)과 같이 표현된다.<sup>(11)</sup>  $W$ 는 가중치 행렬이고  $b$ 는 바이어스,  $x$ 는 입력변수이다.  $f_1$ 는 Tan-Sigmoid함수이고  $f_2$ 는 선형 함수(Linear Function)로 전달함수를 의미한다.

$$Pleasant = f^2(W^2 f^1(W^1 x + b^1) + b^2) \quad (3)$$

**Table 4** The established neural network model for 'Pleasant'


Contents	Hidden Unit weights			Output Unit weights	Hidden Unit bias	Output Unit bias
	$W^1$					
Metrics	L	S	R	$W^2$	$b_1$	$b_2$
Value	-2.159	1.891	-2.212	1.859	-0.522	0.065
	1.142	-2.292	-3.973	-1.285	0.411	
	1.245	-0.519	0.035	2.415	0.637	
	-0.670	-0.717	0.017	-0.549	-0.659	
	0.469	1.852	-0.263	0.596	-2.874	
	-0.403	-6.902	-0.153	0.768	0.203	

## 5. 회귀모형과 신경망모형의 적용 및 비교 평가

본 연구에서는 통계적 회귀모형을 이용한 음질 인덱스 모형과 신경망을 이용한 음질 인덱스 모형을 비교·평가하기 위하여 음질 인덱스 구축에 사용되지 않았던 소음 데이터를 이용하여 실제 청음 평가 결과값과 산정 모델을 이용한 추정한 값을 비교함으로써 회귀모형과 신경망모형의 적용성을 검토했다. Fig. 4 는 8 개의 검증데이터를 이용한 청음평가 결과와 산정된 모형에 의해 추정된 값들 간의 상관관계를 나타내고 있다.

단순회귀모형을 이용한 예측값과 청음평가 결과는 88.7%의 상관관계를 보이며, 다중회귀모형은 95.2%의 상관관계를, 신경망모형은 98.9%의 상관관계를 보여주고 있다. 각 음질 인덱스에 따라 상관관계의 차이는 발생하였지만, 높은 상관관계를 보임으로써 음질 인덱스의 적용성을 검증 하였다. 그리고 회귀모형과 함께 신경망모형을 보완적으로 사용한다면 차량 공조시스템의 음질 예측을 정확히 할 수 있을 것으로 사료된다.

향후 회귀모형과 신경망모형을 이용하여 추정된 주관적 점수를 참조하여 제품의 등급을 선정할 수 있다면, 음질에 의한 제품의 적정 가격대 결정에 큰 영향을 미치리라 생각된다.

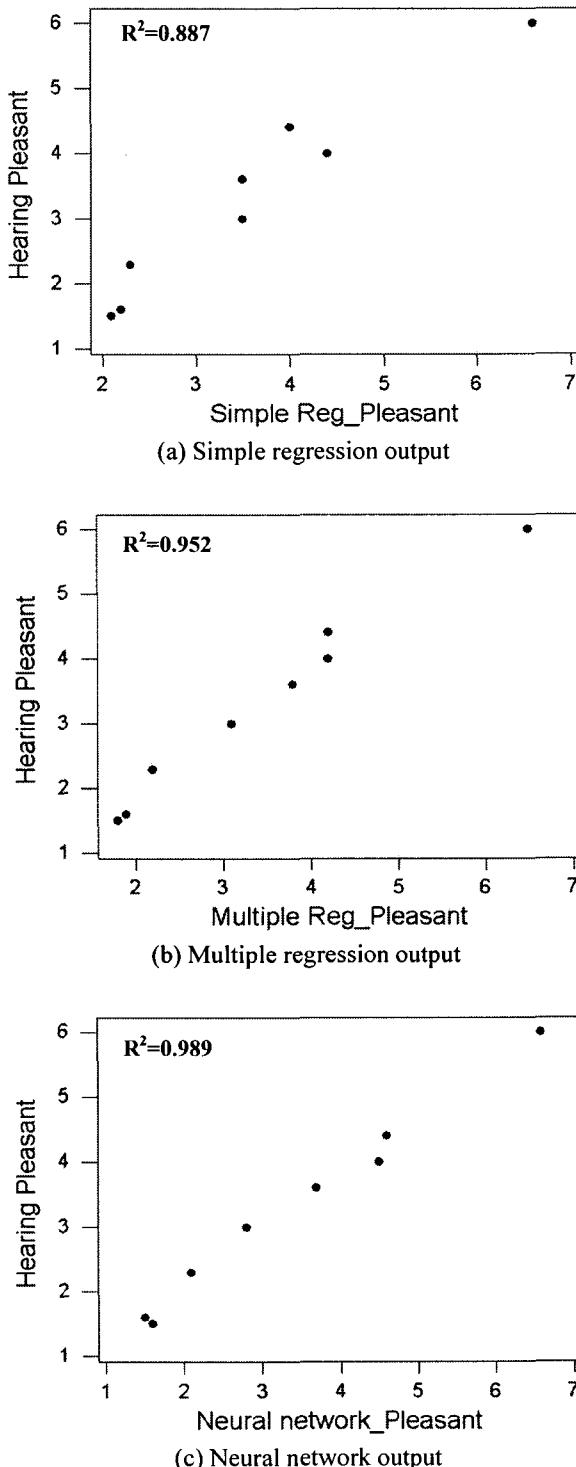

**Fig. 4** Correlations between sound quality index outputs and hearing test results for 'Pleasant'

## 6. 결 론

본 연구에서는 차량 공조시스템의 주관적 음질 인자인 'Pleasant'의 수치를 예측하기 위하여 회귀 모형과 신경망모형을 사용하였고, 두 모형을 비교 분석하였다. 상관분석과 회귀분석을 이용하여 식(1),(2)와 같은 단순회귀모형과 다중회귀모형의 음질 인덱스를 구축하였다. 또한 'Pleasant'에 대한 청음평가 결과값을 목표로 하는 신경망모형을 이용하여 음질 인덱스를 구축하였다. 그리고 검증 데이터를 이용한 검증과정에서 신경망모형을 이용한 음질 예측이 98.9%의 높은 상관관계를 보여 주어 구축된 음질 인덱스의 적용성을 검증하였다.

이러한 두 모형이 상호배타적인 관계가 아니라 상호 보완적인 측면에서 의사결정 지원에 활용된다면, 효과적으로 차량 공조시스템의 음질을 정확하게 예측할 수 있을 것이다. 그리고 두 모형에서 나오는 결과를 비교함으로써 제품의 적정 등급을 산출하는 데에 도움을 줄 것으로 예상된다.

하지만 본 연구는 다음과 같은 한계점을 지닌다. 본 연구에서 제안된 음질 인덱스는 대상 차량의 수나 종류가 제한되어 있고, 실험에 참여한 평가자의 수가 많지 않아 실제로 범용적으로 이용하기에는 다소 무리가 있다고 할 수 있다. 더 신빙성 있고 재현성 있는 결과를 얻기 위해서는 보다 다양한 종류의 차량을 대상으로 많은 사람들의 평가결과가 수행되어야 할 것이다.

## 참고문헌

- (1) 박동철 등, 2002, "승용차의 음질 개발에 관한 연구", 한국소음진동공학회지, 제 12 권, 제 5 호, pp. 342~349.
- (2) 윤태건 등, 2005, "차량 D 단 소음의 음질 인덱스 및 등급화 구축", 한국소음진동공학회 추계학술대회 논문집, pp. 186~189.
- (3) 황동건, 2005, "다차원 해석법을 이용한 차량공조 시스템의 기여도 분석 및 음질개선", 한양대학교 석사 학위논문, pp. 1~2.
- (4) 황동건 등, 2004, "다차원 스펙트럼 해석법을 이용한 자동차 공조시스템의 기여도 분석", 한국소음진동 공학회 추계학술대회 논문집, pp. 999~1004.
- (5) E. Zwicker, H. Fastl, 1999, "Psychoacoustics : Facts and Models", Springer 2<sup>nd</sup> Edition.
- (6) 손민우 등, 2003, "신경망 이론과 회귀분석을 통한 흥수위 예측", 대한토목학회논문집 B, 제 23 권 제 3 호, pp. 147~155.
- (7) 김종호, 2005, <http://blog.naver.com/moguwa>, 조선일보
- (8) Takeo Hashimoto, 2001, "Sound Quality Study and its Application to Car Interior and Exterior Noise", 한국소음진동공학회 춘계학술대회 논문집, pp. 19~26.

(9) 박성현, 2003, "현대 실험계획법", 민영사, pp. 227~278.

(10) 박우열 등, 2002, "신경망이론을 이용한 공동 주택 초기사업비 예측에 관한 연구", 대한건축학회논문집 구조계, 제 18 권, 제 7 호, pp. 155~162.

(11) 이상권 등, 2004, "감성공학을 기초한 냉장고의 음질 인덱스 개발에 관한 연구", 한국소음진동공학회논문집, 제 14 권, 제 11 호, pp. 1195~1202.