

Web browser를 활용한 원격제어 및 원격검침 LonWorks 시스템 구축에 관한 연구

(Implementation of LonWorks System for Remote Control and Telemetry Using Web Browser)

홍원표^{*} · 임구현^{**}

(Won Pyo Hong · Gu Hyun Lim)

요 약

본 연구에서는 에쉬론사가 개발한 LonWorks 시스템을 이용하여 개방형 자동분산제어 네트워크을 구축 기술을 확립하고 이 시스템을 IP(정보네트워크)네트워크와 막힘없이(seamless) 통합할 수 있는 새로운 시스템을 제시하였다. 이를 증명하기 위하여 빌딩자동제어에서 중요한 제어·감시 대상인 원격검침(전력, 가스미터, 열량미터, 열량계, 온수미터), 조명설비의 조도제어(dimming control), 모터, 경보등 및 팬 등의 원격제어 실험시스템을 구축하고, 연구결과를 바탕으로 Web 네트워크에서 활용할 수 있는 원격검침 및 조명제어 감시 기술을 개발하였다. 본 논문 결과는 LonWorks 네트워크로 제어되는 빌딩, 공장, 흔 등을 LAN이나 WAN을 개입시켜 필요한 제어대상을 원격 감시·제어시스템을 구축하는데 매우 유용한 기술을 제공 할 수 있다고 판단된다.

Abstract

This paper proposes the new concept & design method and implementation of LonWorks network system for remote monitoring & lighting dimming control and telemetry using Web network. The Experimental LonWorks network system for telemetry & remote monitoring and control are designed and fabricated. As a result, it is verified that LonWorks is open, interoperable, reliable network system from the experimental results, especially, it seamlessly links the data and control networks, allowing the IP(internet) network to be treated as an extension of the LonWorks networks, and vice versa.

1. 서 론

최근에는 분산제어 아키텍처를 생산공장, 프랜트 및 빌딩자동화 분야 등 극히 광범위한 제어 목적으로 사용되고 있으며 그 응용분야가 다양하고 각각의

* 정회원 : 대전산업대학교 교수

**정회원 : 대전산업대학교 대학원

접수일자 : 2000년 9월 27일

고유한 요구조건을 만족하기 위해서는 노드를 지능화하고, Peer-to-peer통신 프로토콜을 가진 개방화된 지적분산제어 네트워크가 요구되고 있다. 따라서 최적 시스템 제어를 구성하는 요인은 범용성이 있고 저렴하게 노드를 구성하여 여러 공급자의 기기와 시스템을 통합할 수 있는 고도의 지적분산제어 네트워크를 적용하여야 한다. 분산제어에서는 노드가 많기 때문에 각각의 노드가 공통적으로 사용할 수 있는

프로토콜을 사용하여 노드를 자동화 하면 최고의 이상적인 시스템을 구축할 수 있다. 분산제어 네트워크를 실현하는 데는 기기나 센서 등이 자체적으로 동작을 제어하는 기능과 기기(노드)간 peer-to-peer 직접 상호간 통신하는 메카니즘을 구비하고 있어 각각의 기기가 자체적인 판단으로 동작한다. 따라서 아무리 복잡한 시스템이라도 단순한 기기 연계의 집합으로 설계할 수 있으며 또한 시스템 운용개시후 기기의 기능 변경이나 새로운 기기의 추가가 용이해진다 [1~5]. 한편, 현대사회는 인터넷을 통하여 모든 데이터를 시·공간에 관계없이 자유로이 유통되는 단일화된 네트워크로 발전되었다. 이는 네트워크에 사용되는 TCP/IP의 프로토콜이 사실상 표준화되어 사용되고 있기 때문이다. 따라서 저렴하고 개방된 제어 네트워크 구축이 전제되면 가정, 공장, 렌트, 빌딩, 상하수도, 방범(출입관리) 등의 서비스를 인터넷과 연결하여 지역, 시간에 구애 없이 전세계 어디서나 서비스, 자동검침, 원격 감시(전력량, 수요관리), 및 제어 시스템을 저렴하게 구축할 수 있다. 특히 광범위하게 산재되어 있는 전력설비의 원격 감시, 수요관리 및 제어 있어서 획기적인 기술이 될 것으로 판단된다.

그럼에도 불구하고 현재 대부분 제어시스템이 다수의 공급자에 의하여 기기 및 시스템이 서로 다른 프로토콜과 디바이스의 어플리케이션 프로그램이 사용, 즉 폐쇄된 시스템이 주류를 이루고 있고, 또한 분산제어 시스템에서의 정보가 각 기기에 분산되어 있어 정보제 네트워크에 접속된 컴퓨터에 시스템 전체를 관리하는 원격감시 제어 시스템을 구축하는 것은 곤란한 실정이다[3,4]. 최근 예술론사가 개발한 LonWorks시스템은 모든 디바이스에 의해 공유되는 프로토콜을 통하여 통신할 수 있는 기술이다. 통신용 트랜시버와 메카니즘이 표준화되어 있고 오브젝트모델, 프로그래밍/문제해결도구가 LonWorks 디바이스 간의 보다 빠르고 상호운용 가능한 설계 및 구현을 가능케 한다. 또한 LonWorks의 지능분산, 상호운용 가능성 및 수평적 구조(flat architecture)는 멀티벤더의 환경을 구축해주고 시스템 제공자 및 사용자 모두에게 융통성과 유지보수의 용이성을 제공해 준다. 따라서 폐쇄적이고 하나의 벤더에 의존적이던 종래의 시스템이 보다 저렴한 설치비용, 보다 저렴한 유지보수비용 및 강화된 기능과 확장성이 보장되는 세

로운 제어용 네트워크시스템이라 할 수 있다[1]. 따라서 본 연구에서는 LonWorks 시스템을 이용하여 개방형 지능분산제어 네트워크 구축 기술을 확립하고 이 시스템을 정보네트워크와 막힘없이(seamless) 통합할 수 있는 시스템을 구성하여 빌딩자동제어에서 흔히 접하는 기본제어 대상을 상정하여 Web 상에서 원격검침(전력, 가스미터, 열량미터, 열량계, 온수미터), 조명설비의 조도제어(dimming control), 모터, 경보등 및 팬을 원격제어 감시 할 수 있는 기술을 개발하였다. 본 논문 결과는 LonWorks 네트워크로 제어되는 빌딩, 공장, 가정 등을 LAN이나 WAN을 개입시켜 필요한 제어대상을 원격 제어시스템을 경제적으로 구축하는 데 매우 유용한 기술을 제공할 것으로 판단된다.

2. 원격제어 및 검침을 위한 LonWorks 시스템의 구축 및 실험

2.1 원격검침 및 감시시스템 개요

원격검침 시스템은 센서 또는 미터를 통하여 계측 및 검출된 데이터를 전송해주는 단말제어장치, 데이터를 원격지까지 전송해주는 통신네트워크 및 수집된 데이터를 처리하는 원격검침·감시 센터 구성된다. 따라서 본 연구에서는 아파트 등의 공동주택 및 빌딩 등을 대상으로 개방된 LonWorks 시스템이 설치되면 이 곳의 중요한 검침대상이 되는 전력적산량, 수도적산량, 가스적산량, 열량적산량, 온수량적산량과 제어신호 등을 오픈 프로토콜을 가진 통신망인 LonWorks 시스템을 통하여 원격 감시센터 정보처리 장치까지 신뢰성 있는 데이터를 전송할 수 있다. 특히 원격 전력감시 및 검침 시스템 제어네트워크가 오픈이 전제되어야하고 리얼타임과 고신뢰성이 확보 및 시큐리티 문제 등을 해결해야한다. 본 연구에서 구축한 원격제어·감시 및 검침 시스템은 필스 신호 발생 장치가 내장된 계량기 (전력량계, 수도미터, 가스미터, 열량계, 온수미터 등)의 검침 작업을 검침원이 각 가정이나 사업장을 방문하지 않고 별도의통신 매체를 이용하여 원격지에서 자동으로 읽어내고 관리하는 시스템분야와 빌딩자동제어 조명설비의 조도제어 및 팬과 모터기동 및 CCTV를 이용한 원격출입제어시스템을 가상하여 실험시스템을 구축하는 두

개의 서브시스템으로 구성하였다. i-LON에 있는 웹 서버 기능을 사용하여 i-LON의 메모리에 홈페이지와 관련한 Java Script나 HTML로 문서를 작성한 후 Web 브라우저에서 해당 i-LON 주소를 입력하여 원격제어기능을 간단히 수행하였다. 본 연구에서 구축한 계통도는 그림 1과 같다.

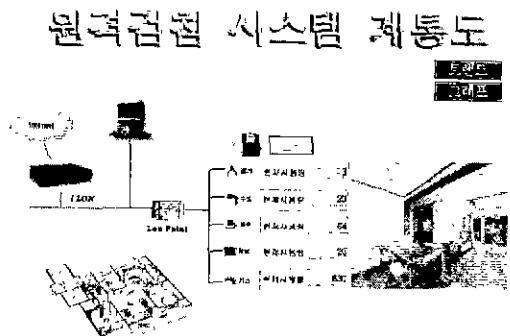


그림 1. 원격제어 및 검침 계통도
Fig. 1. Systematic diagram of remote monitoring & control

2.2 시스템구성

이 원격 감시 제어 및 검침시스템은 크게 다음의 3가지로 구성되어 있다.

- 리얼머신(real machine) : 감시제어 대상이 되는 여러 가지 전기기기로 제어계 네트워크 상에서 통신 기능을 가진 원칩 마이크로 컴퓨터를 내장시켜 정보의 송수신 능력을 갖게 하였다. 내장되는 원칩 마이크로 컴퓨터는 현재 미국 애시론사의 뉴런칩을 사용하고 있다. 여기에 사용한 실제기는 전기, 수도, 열량, 온수, 가스적산용 점침계량기와 모터, 펜, 전등, 감시용 CCTV이다.

- 버추얼 머신(virtual machine) 서버(LonWorks 네트워크의 웹서버) : 데이터 통신에 의하여 리얼머신과 항상 동일한 내용의 정보를 공유하며 외연상으로는 리얼머신과 동일하게 동작하는 가상기기 Web 언어로서 만들어진 소프트웨어 오브젝트로서 인터넷 정보계 네트워크 상을 자유자재로 이동할 수 있다. 리얼머신과 버추얼머신간의 통신은 자동적으로 유지된다. 또한 버추얼머신의 관리나 전송, 액세스제어, 통신시큐리티 등을 하는 관리용 컴퓨터 기능도 가지고 있다. 즉 LonWorks 네트워크의 제어정보를 웹

기반의 도구로 접근(access)할 수 있도록 하는 기능을 한다. 본 연구에서는 시스코사의 i-LON을 사용하였다.

- 원격감시·제어 센타 : 버추얼머신을 불러서 조작함으로써 원격지에서 리얼머신을 감시·제어할 수 있는 정보단말 퍼스널 컴퓨터나 휴대용 정보단말기를 위한 여러 가지 정보기기 이용이 가능하다. 이 시스템은 종래의 시스템과는 달리 심플하고 버추얼머신을 주위의 퍼스널 컴퓨터 등 감시제어용 단말의 웹브라우저 등을 호출하여 마치 실제 기기가 앞에 있는 것처럼 조작할 수 있다.

2.2.1 리얼머신

그림 2는 실험을 위한 감시 기기(팬, 모터, 정보등) 및 조명조도제이용 기기(전등)와 점침용 적산계량기 및 애쉬론사의 LonPoint와 본 연구에서 개발한 제어모듈 사진이다. 이 그림의 오른편 하단에 있는 사각형 박스 2개는 LonPoint 모듈이고 3번째 조금 작은 박스는 본 연구에서 개발한 제어 모듈이다. 실험 용으로 제작된 리얼머신의 사양은 [7]에 자세히 수록 하였으며 표 1은 웹서버 사양을 나타낸 것이다.

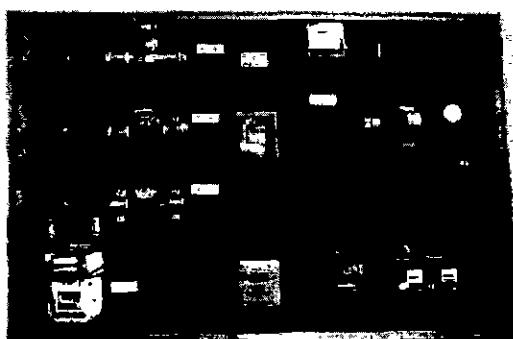


그림 2. 실험장치 전경 (리얼머신)
Fig. 2. View of experiment equipment (real machine)

그림 3은 원격감시제어 및 원격점침 웹 페이지(하단의 메뉴에서 전등을 선택하여 전등조도제어를 할 수 있는 페이지)이다. 웹페이지의 메뉴는 화면 하단의 왼쪽에서부터 Motor, Fan, Alarm, Lamp, Submeter를 각각 선택할 수 있도록 작성하였다. 이 그림에서 리얼머신의 제어장치는 개발한 제어모듈인 LonPoint의 DI-10 디지털 입력모듈로 구성하였으며

Web browser를 활용한 원격제어 및 원격검침 LonWorks 시스템 구축에 관한 연구

표 1. 비주얼 미신 서버(웹 서버) 사양
Table 1. Specifications of virtual machine server

프로세서	32bit RISC processor, MIPS 3900 core, 50MHz internal speed
메모리	4M 프레쉬(1MB for Web page & user data), 8kb NVRAM, 16MRAM
LonWorks Twisted pair interface	TP/FT-10(Model 72001)
Ethernet interface	10 BaseT
Console interface	RS-232, 9600baud(8 data bits)
동작 입력전압	+24VAC or DC, ±20%
크기	11.3 cmW×20.3 cmD×4.44 cmH

이 모듈은 디지털 입력점 8개와 각 입력마다 LED가 지원되어 현장에서 상태 값을 볼 수 있으며 또한 입력 펄스에 대한 카운터기능을 지원하고 아날로그 계산/처리함수를 가지고 있어 아날로그 변수처리를 할 수 있어 적산 펄스를 쉽게 출력할 수 있다. 이 화면에서 5개의 원격검침량을 실시간으로 기록되게 작성하였으며 조명제어도 화면상에 표시하도록 하였다. 이 과정은 먼저 LonMaker for Windows로 원쪽 스템설에서 디바이스 세이프(shape)를 선택하여 LonPoint DI-10 디바이스를 드래그 인 드롭으로 화면상에 놓는다. 그림 4는 웹서버 기능함수를 정의한 화면이다. 펄스 입력이 5개(온수, 수도, 난방, 가스, 전력)와 전등을 원격 제어할 AO-10 1[set]와 본 연구에서 개발한 DI/count를 8개 사용할 수 있는 모듈 1set을 사용하였다. 모터, 팬 및 알람은 DO-10 을 이

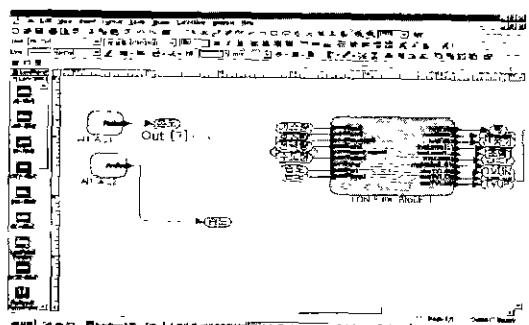


그림 4 Web 서비스 기능함수 설정화면
Fig. 4. Setting of Functional Block of DIO-10 LonPoint

표 2. 실험 시스템의 입출력 모듈
Table 2. I/O modules of experimental system

감시제어 대상기기	입출력 모듈	입출력(I/O)	입출력수
원격검침장치	개별제어모듈	DI/Counter	5
Fan, Motor, 경보등	DO-10	DO	3
전등조도 조절	AO-10	AO	1
소 개			9

용하여 감시제어 시스템을 구축하였으며 전등의 조도제어는 AO-10의 AO를 4-20[mA]의 신호를 220V 전등에 공급되는 전압크기를 25[%]식 분할 할 수 있는 조절기와 결합하여 조도제어장치를 구성하였다. 표 3은 본 연구에 사용된 입출력 모듈 현황을 나타낸 것이다.

기능함수는 단순히 네트워크 변수정보만 포함하는 것이 아니라 디바이스 구성속성을 가질 수 있는 데 기능함수를 선택한 후 오른쪽 버튼을 눌러 configure 또는 Plug-in메뉴를 선택하여 디바이스의 속성설정을 하였다. 각각의 제어감시 대상기기의에 대한 입출력 별로 기능함수에 대한 프로그램을 LonMaker for Windows로 쉽게 작성하였으며 특정장소의 조도제어를 기상하여 웹 페이지 상에서 조도를 실시간으로 제어하고 그 결과를 CCTV를 통하여 웹페이지 상에서 볼 수 있도록 구성하였다. 입출력모듈은 AI-10을 사용하였으며 그 프로그램 화면은 그림 5와 같다. 그림 3은 이 조도제어실험을 위하여 작성한 웹페이지 화면이다.

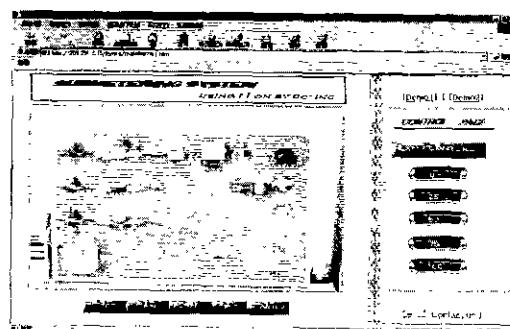


그림 3. 원격감시 제어 및 원격검침 웹페이지 화면 (전등조도제어)
Fig. 3. Web page screen of lighting dimming control and telemetry

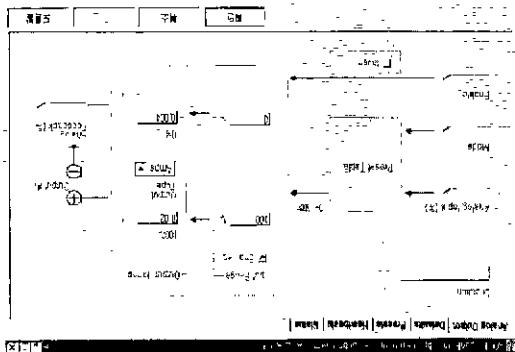


그림 5. 전등조도제어를 위한 LonPoint 오브젝트의 속성설정 화면

Fig. 5. Setting of LonPoint object property for lighting dimming control

2.2.2 원격조명 서버(웹서버)

그림1의 계통도에서 보는 바와 같이 본 연구에서는 제어 네트워크와 데이터 네트워크를 통합시킬 수 있도록 시스코에서 개발한 웹서버(i·LON)를 사용하였다. 그림 6은 웹서버(i·LON)의 외관을 나타낸 것으로 자세한 사양은 표 3에 제시하였다. 이 장치는 LonWorks 네트워크와 연결되도록 FTT-10A 또는 XF-1250 포트를 가지고 있으며 이더넷(Ethernet) 10BaseT 포트를 갖고 있다.

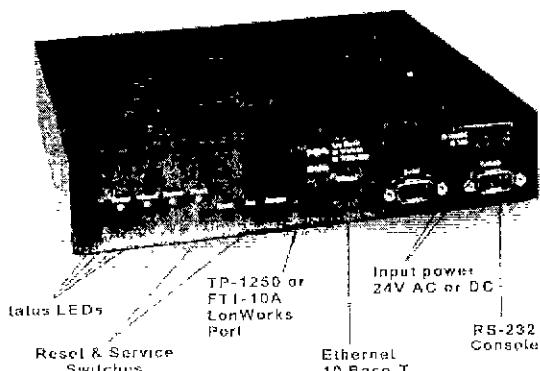


그림 6. 웹서버(i·LON)의 외관

Fig. 6. Overview of Web server

전원은 24VDC, AC를 모두 지원하며 또한 RS232

콘솔용 포트도 지원이 가능하다. 이 서비스는 IP네트워크 입장에서 보면 i·LON은 IP어드레스를 갖는 인터넷 장비일 뿐이다. 따라서 인터넷 연결과 관계되는 사항은 일반 인터넷 장비를 연결하는 규칙을 따른다. i·LON은 LonTalks 3계층 라우팅 메카니즘을 지원하는 라우터 역할을 하며 i·LON 하부의 LON 디바이스 사이에 바인딩이 가능하다. 따라서 i·LON 사이의 인터넷망은 LonWorks 채널의 연장 또는 백본(backbone)이 되며 결국 LonWorks 네트워크의 확장하는 역할을 매우 간단하게 수행한다. 특히 LNS v3.0 어플리케이션은 i·LON 디바이스를 통하여 LonWorks 디바이스를 설치, 구성, 진단 기능을 어느 지점에서든지 수행이 가능하다. 따라서 본 연구에서는 i·LON 메모리에 홈페이지와 관련한 Java Script 문서를 작성하여 웹브라우저에 해당 i·LON의 주소를 입력하여 i·LON 홈페이지를 클릭하면 원격센터의 화면에 제어네트워크의 데이터와 제어 감시를 웹브라우저에서 매우 간단하게 수행 할 수 있다. 그림3은 원격 전등조도제어의 웹 페이지이며 그림 7은 원격감침 웹 페이지이다. 이는 자바스크립트(JavaScript)로 작성하였으며 그 프로그램은 표 4와 같다.

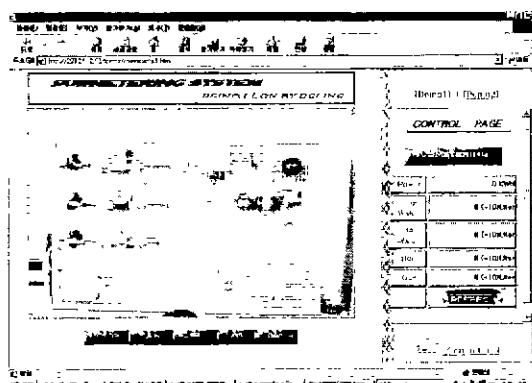


그림 7. 원격감침 웹페이지

Fig. 7. Web page of Telemetry

Web browser를 활용한 원격제어 및 원격검침 LonWorks 시스템 구축에 관한 연구

표 4. 원격검침 웹페이지 작성을 위한 Java script 프로그램

Table 4. Java Script program for designing telemetry Web page

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>전력량</TITLE>
<META name="generator" content="Name WebEditor v2.1">
</HEAD>
<BODY background=" Wbckgrnd.jpg " bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red" style="font-family 굴림, ">

<SCRIPT language="JavaScript">
function _data_delay()
{
    this.document.takeform.submit();
}

function Refresh_data()
{
    setTimeout("_data_delay()",300);
}

</SCRIPT>

<FORM name="takeform" method="get" action="submeter.htm" >
<P align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG src=" Wcontrol.jpg " width="170" height="40" border="0"></P>
<P align="center"><IMG src=" Wsubmeter.gif " width="190" height="36" border="0"></P>
<TABLE border="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD width="69" height="37" style=" border-width medium, border-color silver, border-style outset;"><P align="right"><FONT face="굴림" size="2"><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cloneweb_url><cloneweb func=ShowValue symbol=N_VL_nvKwh2 size="8"></cloneweb> KW</B></FONT></TD>
<TR><TD width="69" height="37" style=" border-width medium, border-color silver, border-style outset;"><P align="center" style="line-height 6mm;"><FONT face="굴림" size="2" color="red"><B>&nbsp;Power</B></FONT></TD>
<TR><TD width="69" height="37" style=" border-width medium, border-color silver, border-style outset;"><P align="right"><FONT face="굴림" size="2"><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cloneweb_url><cloneweb func=ShowValue symbol=N_VL_nvWater2 size="8"></cloneweb> (+10)Liter</B></FONT></TD>
<TR><TD width="69" height="37" style=" border-width medium, border-color silver, border-style outset;"><P align="center" style="line-height 6mm;"><FONT face="굴림" size="2" color="red"><B>&nbsp;Hot Water</B></FONT></TD>
<TD width="17" height="37" style=" border-width medium, border-color silver, border-style outset;"><P align="right"><FONT face="굴림" size="2"><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cloneweb_url><cloneweb func=ShowValue symbol=N_VL_nvHotWater2 size="8"></cloneweb> (+10)Liter</B></FONT></TD>
<TR><TD width="69" height="37" style=" border-width medium, border-color silver, border-style outset;"><P align="right"><FONT face="굴림" size="2"><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cloneweb_url><cloneweb func=ShowValue symbol=N_VL_nvGas2 size="8"></cloneweb> (+10)Liter</B></FONT></TD>
<TR><TD width="69" height="37" style=" border-width medium, border-color silver, border-style outset;"><P align="center" style="line-height 1mm;"><IMG src=" /refresh.jpg " border="0" alt="리셋버튼, 도움장, 온수장, 염분, 가스량 청정 실현 버튼" data-bbox="106 886 890 910" /></P>
</TABLE>
<P>&nbsp;</P>
</FORM>
</body>
</html>

```

2 2 3 월결 감시·제어 센터의 구축

겪침·감시센터는 중앙처리 장치인 컴퓨터와 LNS(LonWorks Network Service)의 S/W로 구성되어 있다. LonMaker for Windows로 작성된 네트워크 데이터베이스는 상위 MMI/HMI에 LonWorks 네트워크를 모니터링/cntl를 할 수 있는 역할을 한다. 이는 LNS에 있는 LNS DDE Sever가 MMI와 데이터베이스를 연결되어 있기 때문이다. LNS DDE Server은 네트워크/서브시스템/디바이스/기능함수/네트워크 변수까지 사용자가 원하는 데이터에 접근하여 Copy Link 또는 Paste Link 기능을 이용하여 쉽게 데이터를 읽고 쓸 수 있다. 네트워크와 PC간에는 PCLTA-10이라는 통신 카드를 이용하여 통신하였으며 그림 1의 PC는 모니터링(네트워크의 변수의 값을 읽음)과 콘트롤(네트워크 변수에 값을 기록함)기능을 수행한다 이 기능을 편리하게 수행하기 위하여 DDE를 지원하는 AutoBase MMI S/W를 이용하였다. 이 AutoBase 6.25의 MMI는 LNS DDE Server을 이용하여 네트워크 변수 값을 읽고, 쓸 수 있도록 하며 또한 네트워크가 손상되었을 때 복구를 수행하도록 구성하였다. 또한 사용자 편의의 HMI 기능을 가지고 있으며, 사용자 요구에 맞춘 Reporting 및 Printing 기능을 매우 쉽게 수행하도록 하였다. 이 시스템은 LNS DDE Server에 있는 리얼미션의 네트워크 태이터를 웹서버 통하여 원격감시센터의 정보용 단말기와 매우 간단하게 데이터를 공유할 수 있다. HMI 구축은 LNS DDE Server에 저장된 원격검침 데이터를 AutoBase MMI S/W로 재구성하여 원격검침에 필요한 데이터를 실시간 사용량 조회, 일일(월, 년) 사용량, 세대별 시간대별 조회, 사용량 아날로그 화면 등 용도에 적합하도록 구성하였다. 이 화면 구성방법에 관한 자세한 자료는 [1,7]에 제시하였다.

4. 결 론

개방·지능형 분산네트워크에 뛰어난 특성을 가지고 있는 에쉬론사가 개발한 LonWorks 시스템을 빌딩 원격자동제어 네트워크로 초기 실현시키기 위하여 실험시스템을 구축하고, 실험결과를 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1 인텔리전트빌딩시스템의 통합화의 제일 문제점으로 대두되었던 빌딩자동화시스템의 폐쇄된 네트워

크를 LonWorks 시스템을 통하여 개방·지능분산제어 네트워크로 구축하고 이 제어네트워크를 IP네트워크와 매우 저렴하고 경제적인 방법으로 통합할 수 있는 방법을 제시하였다.

2. 보터, 경보등, 펜 및 전등조도 제어를 위한 원격감시·제어 서브시스템과 전력적산, 가스적산, 온수적산, 수도적산, 열량적산계량기를 원격점검 서브시스템으로 구축하여 i-LON 웹서버를 통하여 인터넷과 막힘 없는 통합시스템을 구축하였다. 그리고 원격으로 감시·제어하는 웹페이지를 작성하여 제어데이터가 인터넷상에서 웹브라우저를 통하여 쉽게 구축할 수 있음을 확인하였다. 또한 실험을 통하여 원격점검 및 감시·제어에서도 LonWorks 네트워크가 매우 신뢰성이 있음을 확인하였다.

3. 특히 이 시스템은 근거리 및 원격에서 동일한 툴(tool)을 사용하여 관리할 수 있고 기존 제어 네트워크에 i-LON서버만 설치하면 됨으로 매우 경제적이며, 원격진단과 유지보수도 웹사이트에서 가능해져 매우 경제적인 감시제어 시스템을 구축할 수 있게 되었다.

특히 이 구현 방법은 앞으로 사무소 건물, 공동주택 및 공장의 제어 네트워크 시스템으로 광범위한 사용이 예상되는 개방 지능형 분산제어 시스템인 LonWorks는 Web을 통한 광범위한 전력시스템, 상하수도, 교통 등의 원격제어 감시 시스템을 구축하는 기술에도 유용한 자료로 활용될 것으로 판단된다. 본 연구에서 개발한 시스템은 Web site의 Daechong.com에 들어오셔서 submetering system 메뉴를 클릭한 후 Demo2를 다시 클릭하면 인터넷을 통하여 원격제어 감시를 실행 할 수 있다.

참 고 문 헌

- [1] 김종내, “빌딩자동화 네트워크 개방 지능화를 위한 LON 시스템 구축에 관한 연구”, 대전산업대학교 산업체원 석사학위 논문, 2000. 8.
- [2] Echelon Co., “Introduction to the LonWorks System”, Version 1.0, <http://www.echelon.com>
- [3] Echelon Co., “Introduction to the LonWorks System”, Version 2.0, <http://www.echelon.com>
- [4] Echelon Co., “Open System Specification Framework” version 2.0, <http://www.echelon.com>
- [5] 홍원표, “새로운 open 시스템을 향한 빌딩 자동제어 시스템”, 조명전기설비학회지, Vol. 14, No. 2, pp.59-71, 2000.
- [6] 홍원표, “빌딩자동제어관점에서 본 인달리전트빌딩 통합화 방향” 조명·전기설비학회지, Vol. 14, No. 4, 2000.
- [7] 홍원표, “LonWorks 시스템을 이용한 원격점검 및 조명감시에 관한 연구”, 조명 전기설비학회 논문집, Vol. 14, No. 7, pp. 48-56, 2000.
- [8] 박홍상, 권록현, “신입용 네트워크의 그 응용”, 제어·시동회·시스템공학회지, 제2권, 제 4호, pp.4-18, 1996.
- [9] Echelon Co., “Neuron C Programmer’s Guide”, 1999.
- [10] Echelon Co., “Neuron C Reference Guide”, 1999.
- [11] Echelon Co., “i-LONTM1000 Internet Server User Guide”, version 1.0.

◇ 저자 소개 ◇

홍원표 (洪元杓)

1956년 5월 15일생. 1978년 승실대 전기공학과 졸업 1989년 서울대학교 대학원 전기공학과 졸업(공학박사). 1979~1993년 한진전력연구원 선임연구원 현재 대전산업대학교 제어계측·건축설비공학부 교수.