

DDP모형과 DOS모형을 이용한 우수이용 시스템의 설계

Design of Rainwater Utilizing System using DDP Model and DOS Model

전 인 배 | 한국건설기술연구원 수자원환경부 위촉연구원
지 흥 기 | 영남대학교 토목도시환경공학부 교수

1. 서 론

우리나라의 도서지방에서 상수도 시설의 설치는 지형적인 제약으로 사실상 불가능하고 해수담수화 시설의 설치는 건설비용 및 유지관리비용의 부담이 커서 결과적으로 주민들에게 큰 부담을 주게 될 것으로 예상되고 있다. 그러므로 우수를 용수원으로 활용한 시스템을 개발한다면 저비용으로 지속적인 용수원을 확보할 수 있으며, 용수의 공급과 수요를 한 시스템내에서 해결할 수 있는 효율적인 시스템 개발이 가능할 것으로 기대된다.

따라서 본 논문에서는 도서지역에서의 우수이용 시스템의 안정적인 운영과 영구적인 이용을 위하여 우수이용 시스템의 집수면적과 저류탱크의 크기를 설계 할 수 있는 모형을 개발하여 연구대상 지역의 우수이용 시스템의 설계에 적용을 하였다.

우수이용 시스템을 설계하기 위한 모형은 2개의 모형으로 구성되어 있는데 첫 번째 모형은 연구대상 지역의 강우라는 모집단에서 용수가 가장 부족했던 기간을 선별하는 용수부족기간 결정 모형(DDP 모형 : Model for Decision of Drought Period)이고, 두 번째 모형은 선정한 용수부족기간의 자료와 기준의 지붕면적을 이용하여 최적의 저류탱크의 크기를 결정 하는 최적 시스템 설계 모형(DOS 모형 : Model for Design of Optimum System)이다.

우수이용 시스템의 설계 모형을 통하여 율릉도지역 뿐만 아니라 이와 국내의 다른 산간지역과 도서지역에서도 본 시스템의 설계가 가능할 것으로 판단되며, 본 시스템 및 시스템 모형화에 대한 지속적인 연구를 통하여 보다 경제적이고 안정적인 시스템 설계가 가능한 범용적인 모형의 개발을 할 수 있을 것이다.

2. 우수이용 시스템의 구성

우수이용 시스템을 강우를 집수하는 집수 시스템(catchment system), 집수된 우수를 저장하는 저류 시스템(storage system) 그리고 저류된 우수를 가정으로 보내주는 공급 시스템(supply system)으로 구분하였다.

그림 1의 우수이용 시스템은 주탱크와 부탱크로 구분하고 우수를 각 가정의 지붕을 이용하여 집수한 유출수는 저류탱크에 저류하여 가정용수로 활용할 수 있게 만든 시스템이다. 그러나 초기 강우가 지붕을 통하여 유입될 때 발생되는 대기 및 집수면의 오염물을 분리·저류시키기 위하여 부탱크(sub tank)를 설치하 잡용수로 이용할 수 있게 하였으며, 저류 시스템에서 공급 시스템으로 용수를 공급하기 전에는 여과기(Filter)를 설치하여 용수사용목적과 용수수질기준에 근거한 양질의 용수를 공급할 수 있게 구성하였다.

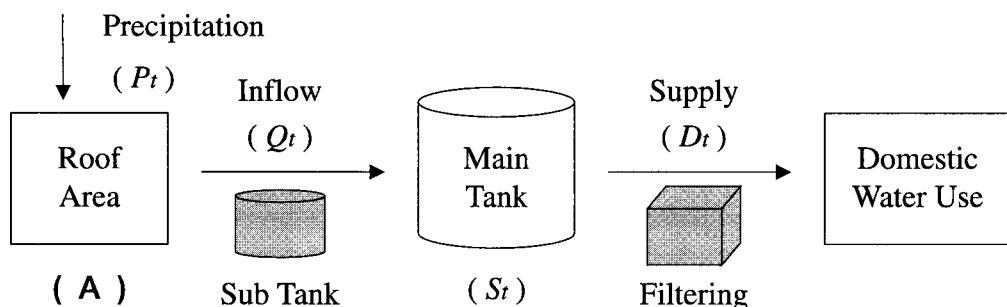


그림 1. 우수이용 시스템

3. DDP모형과 DOS모형

3.1 DDP모형

그림 2는 연구대상 지역의 월강우자료를 이용하여 집수면적별로 유출량을 계산하고 이 값으로부터 저류 탱크에 유입되는 유입량 시계열 자료를 만들었으며, 가구당 일평균 용수량을 월평균 용수량으로 계산하여

절단수준으로 취하고 이로부터 Run이론에 의한 가뭄 지수를 결정하는 과정을 나타내고 있다.

가뭄지수에는 용수부족 지속기간, 용수 누가 부족 량, 월평균 부족량 등으로 나타낼 수 있으나 본 시스템의 집수면적과 탱크크기를 설계할 경우에는 시계열 자료에서 가장 가뭄이 심각한 시기 및 심도를 정량적으로 판단할 수 있는 가뭄지수인 최대 용수부족기간과 최대 용수누가 부족량을 설계에 이용하였다.

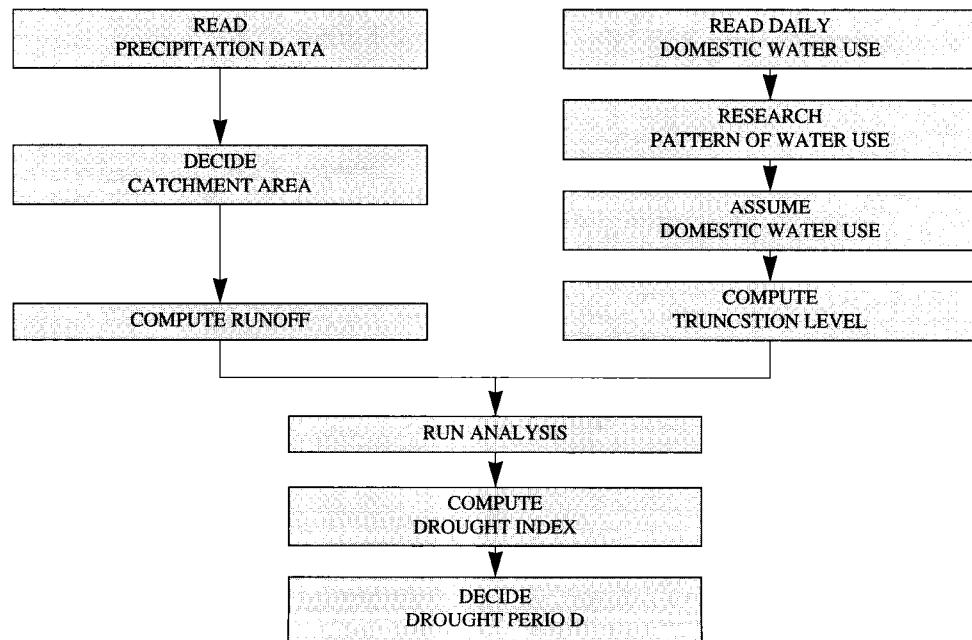


그림 2. DDP 모형을 단순화한 순서도

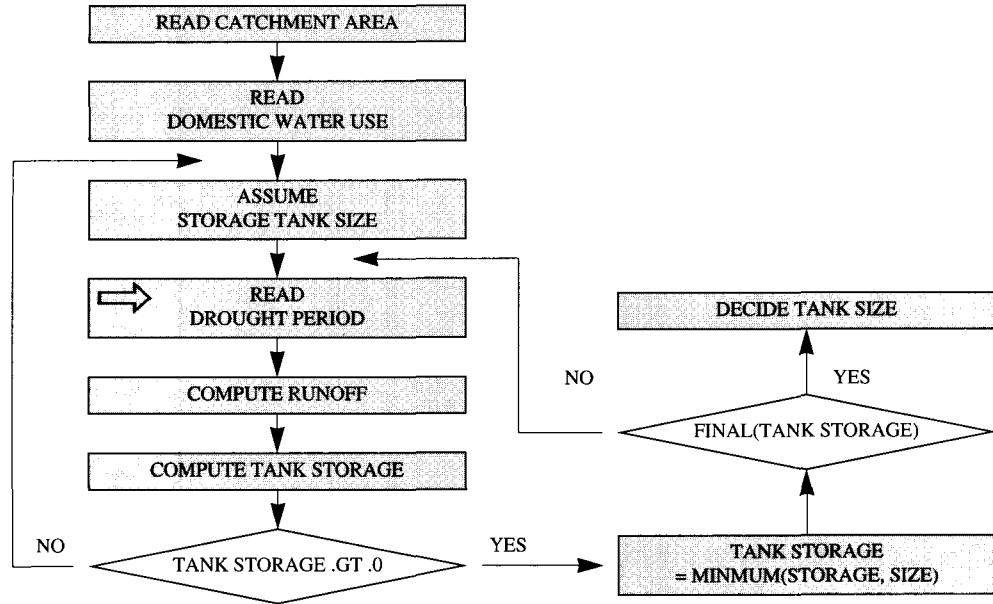


그림 3. DOS 모형을 단순화한 순서도

3.2 DOS모형

그림 3은 최적의 우수이용 시스템을 설계하기 위한 과정을 나타내고 있다. 기존의 지붕에 대한 집수면적과 가구당 1일 생활용수량으로부터 저류탱크의 크기를 가정한다. 그리고 DDP 모형에 의하여 결정한 용수부족기간의 강우자료를 이용하여 집수면에서의 유출량을 추정하고 그 결과를 본 시스템에 직접 적용하여 생활용수량과의 관계에서 저류탱크의 저류량 변화를 분석하였다.

초기애 가정한 탱크의 크기가 본 시스템을 안정적으로 운영할 수 있는지에 대하여 탱크의 저류량 변화를 파악하여 저류량이 한번이라도 0이 되는 불만족스러운 경우가 발생하면 탱크의 크기를 단계적으로 조정하여 다시 본 시스템을 모의하였다. 이러한 반복된 과정에서 최초로 탱크저류량이 0인 경우가 발생하지 않는 안정적인 시스템의 운영이 가능하게 될 때의 탱크크기를 집수면적에 대한 최적의 탱크크기로 결정하였다.

4. DDP모형과 DOS모형의 적용

본 연구의 대상지역은 울릉도지역을 선택하여 적용함으로써 이 지역은 본 시스템의 도입이 매우 절실하고 강우 및 용수의 기초자료가 비교적 풍부한 지역이다.

4.1 DDP모형을 이용한 용수부족기간의 결정

울릉도 지역의 월강우자료를 이용하여 집수면적(100, 200, 300, 400, 500m²)별로 집수면에서 유입되는 월유입량을 환산하고 가구별 일평균 용수량(100, 200, 300, 400, 500ℓ /day)을 월평균 용수량으로 환산하여 절단수준으로 취하고 이로부터 Run이론에 의한 가뭄지수를 결정하였다. 표 1은 $\max L_j^-$ 와 $\max S_j^-$ 의 값에 따라 결정한 용수부족 기간을 나타내고 있으며, 울릉도지역은 1987, 1988, 1995, 1997년 말에 각각 생활용수 부족이 크게 발생했음을 알 수 있었으며, 특정 집수면적과 용수량의 관계에서 시스템을 운영할 경우에 발생하는 용수 부족기간인 $\max L_j^-$ 의

탱크크기를 설계할 수 있는 모형으로서 울릉도 지역에 적용한 결과 집수면적이 $200m^2$ 인 경우 1일 가구당 생활용수량이 100, 200, 300, 400, 500ℓ 일 때 저류탱크의 크기는 8, 17, 40, 70, $120m^3$ 인 것으로 나타났다.

감사의 글

본 연구는 농림부 농림기술관리센터가 추진하는 “2002년도 농림기술개발사업”의 자유공모과제 연구 수행 결과의 일부이며, 연구비 지원에 감사 드립니다.

참/고/문/헌

1. 지홍기, 이순탁 (1977), 일수문량의 Run-Length 및 Run-Sum의 Simulation, 한국수문학회지, 한국수문학회, 제10권, 제1호, pp. 79~94
2. 전인배, 송시훈, 지홍기, 이순탁(2002), 우수이용시스템의 설계기법, 한국수자원학회 논문집 제34권 제6호, pp. 587~596
3. 전인배, 허창환, 지홍기 (2002), 도서지역의 우수집수 시스템 개발, 대한상하수도학회 논문집 제16권 제2호 pp. 190~198.
4. South Australian Water Corporation (1996), "Rainwater Tank", South Australian Water Corporation.
5. Yu-Si Fok, Ronald H.L. Fong, Jack Hung (1980), "Bayes-Markov Analysis for Rain-Catchment Cisterns", Water Resources Research Center, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii.