

# IEC 62305-2 : 위험도 해석(관리)

이기홍<대한주택공사 주택도시연구원 책임연구원>

## 1 개요

낙뢰는 건물 전체 또는 일부에 손상을 일으킬 수 있는 물론 전기전자설비들에게 손상 또는 오동작을 일으킨다. 따라서 그 결과 사회 전반에 걸쳐 다양하게 구축되어 있는 정보네트워크 시스템을 교란시키거나 중지시킴으로서 건물 주변은 물론 광범위한 지역까지 영향을 미칠 수 있다.

따라서 낙뢰에 의한 손상이나 영향을 최소화하기 위해서는 LPS(Lightning Protection System)를 비롯하여 본딩, 차폐, 이격, 배선 등 다양한 방법들이 적용되고 있다.

이러한 낙뢰대책 방안들을 건축물이나 설비들에 적용하기 위해서는 경제적인 비용이 수반되므로 소요비용 대비 보호효과에 따른 이익도 함께 평가되어야 한다.

따라서 효율적이고 경제적인 낙뢰보호대책을 수립하기 위해서는 보호대상 건축물의 기능, 내용물, 구조 형태 등을 비롯한 건축물의 특성, 해당 건축물이 위치한 지역의 낙뢰 특성 등 다양한 환경적 조건, 각종 보호대책들에 대한 경제성, 보호대책 방안들에 대한 효과 등 다양한 요인들이 종합적으로 검토되어야 한다.

낙뢰보호대책의 종합적 검토 결과는 건축물의 소유자나 LPS의 설계자에 LPS의 필요 여부, 필요하다면 어떠한 대책들을 선택할 것인가를 결정하는데 큰 도움을 줄 수 있다. 이러한 필요성에 따라 새로운 국제

규격 IEC 62305에서는 Part 2에 Risk management(위험도 해석(관리))라는 제목으로 낙뢰보호 대상물의 위험도를 해석하는 내용을 자세하게 다루고 있다. 본 고에서는 건축물을 대상으로 하여 IEC 62305에서 제시하고 있는 위험도 해석에 대한 개요 및 방법을 소개코자 한다.

## 2. 용어 설명

위험도 해석(관리)를 위해서는 다양한 용어들이 사용되고 있기 때문에 이들의 정의 및 개념을 정확히 파악하는 것이 선행되어야 한다.

위험도 해석에서는 피해원인(S), 손상유형(D), 손실유형(L), 위험도( $R$ ), 위험성분( $R_X$ ), 허용위험도( $R_T$ )라는 용어들이 사용되고 있는데 이들에 대해서 간단히 살펴보기로 한다. 우선 피해원인, 손상유형, 손실유형은 다음과 같이 분류하고 있다(표 1 참조).

피해원인 : S1, S2, S3, S4

손상유형 : D1, D2, D3

손실유형 : L1, L2, L3, L4

이상과 같은 정보들이 파악된 후에는 해당 건축물에 대한 낙뢰에 대한 위험도를 산정하여야 하는데 위험도는 다음과 같이 4가지로 구분하고 있다(표 2 참조).

위험도 :  $R_1, R_2, R_3, R_4$

이들 위험도들은 그림 2에서 나타내고 있는 다양한

표 1. 뇌격발생지점에 따른 손상 및 손실 유형

뇌격지점	손상 원인	손상 유형	손실 유형	
구조물		S1	D1 D2 D3	L1 L1,L2,L3,L4 L1,L4
구조물 근방		S2	(D2), D3	L1,L2,L4
인입서비스설비		S3	D1,D2,D3	L1,L2,L3,L4
인입서비스설비근방		S4	D3	L1,L2,L4
- 손상 원인(source)	- 손실(loss) 유형			
S1 구조물에 직접 뇌격	L1 인명손실			
S2 구조물 근방에 뇌격	L2 공공서비스의 손실			
S3 인입서비스설비에 직접 뇌격	L3 문화재의 손실			
S4 인입서비스설비의 근방에 뇌격	L4 경제적 손실			
- 손상(damage) 유형				
D1 접촉 또는 보폭전압에 의한 인명의 쇼크				
D2 물리적 손실(화재, 폭발, 기계적 파괴, 화학물질 누출 등)				
D3 전기 및 전자설비의 오동작				

위험도성분들의 합으로 나타내진다. 예를 들어 위험도  $R_1$ 이 모든 위험도성분들과 관계된다면  $R_1$ 은 다음과 같이 표시된다.

$$R_1 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$$

또한 위험도성분도 표 3에서와 같이 다양한 요소들에 의해 결정된다.

이들 위험도성분들은 다음과 같이 보호대상 건축물이 있는 지역의 년간 낙뢰발생횟수, 건축물에 손상이 발생될 확률, 낙뢰에 의해 발생되는 손실에 영향을 받는다.

$$R_X = N_X \times P_X \times L_X$$

단  $N_X$  : 낙뢰에 의해 위험한 상태가 발생되는 년간 평균 횟수

$P_X$  : 낙뢰에 의해 건물에서 손실이 발생될 확률

$L_X$  : 낙뢰에 의해 발생되는 총 손실

따라서 다양한 요인들에 의해 영향을 받는 위험도성분들을 정확히 산정하는 것이 중요하다. 그 이유는 위험도성분들이 정확히 산출되었을 때에만 위험도 해석이 의미를 갖기 때문이다.

표 2. 건축물에서의 각 위험도와 이에 관련되는 위험도 성분들

손상원인	S1			S2	S3			S4
위험도성분	$R_A$	$R_B$	$R_C$	$R_M$	$R_U$	$R_V$	$R_W$	$R_Z$
$R_1$	*	*	*	*	*	*	*	*
$R_2$		*	*	*		*	*	*
$R_3$		*				*		
$R_4$	*	*	*	*	*	*	*	*

$R_1$  : 인명피해 위험도  
 $R_2$  : 공공서비스 손실 위험도  
 $R_3$  : 문화재 손실 위험도  
 $R_4$  : 경제적 손실 위험도

$R_A$  : 건물외부에서의 인명손상 위험도성분  
 $R_B$  : 건물내부에서 스파킹에 의한 화재, 폭발 등의 물리적 손상 위험도성분  
 $R_C$  : LEMP에 의한 내부시스템 고장으로 발생되는 위험도성분(폭발, 병원의 인명피해 등)  
 $R_M$  : RC와 동일한 위험도 성분  
 $R_U$  : 인입설비를 통한 낙뢰전류로 건물내부에서의 접촉전압에 의한 인명손상 위험도성분  
 $R_V$  : 인입설비를 통한 낙뢰전류로 화재나 폭발 등에 의한 물리적 손상 위험도성분  
 $R_W$  : 인입설비의 파전압에 의한 내부시스템 고장으로 발생되는 위험도성분(폭발, 병원에서의 인명피해 등)  
 $R_Z$  :  $R_W$ 와 동일한 위험도 성분

표 3. 위험성분들에 영향을 미치는 각종 요소들

위험도성분에 영향을 미치는 요소들	위험도 성분	$R_A$	$R_B$	$R_C$	$R_M$	$R_U$	$R_V$	$R_W$	$R_Z$
집체면적		x	x	x	x	x	x	x	x
토양표면의 저항		x							
마루바닥의 저항						x			
물리적 제한조치, 절연, 경고문, 대지등전위		x							
LPS		x	x	x	x	x	x		
SPD 동작협조 및 설치				x				x	x
공간실드				x					
외부선 실드						x	x	x	x
내부선 실드					x				
최적배선				x					
본딩네트워크				x					
화재 알람			x				x		
난연성			x				x		
특수한 위험(공황, 환경오염 등)			x				x		
내충격 전압				x	x	x	x	x	x

이와 같이 건축물에 낙뢰보호 설계를 위해서는 다양한 위험도 성분으로부터 4가지 유형의 위험도( $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ )를 모두 산정하여야 하며 그 산정 결과는 일정한 허용위험도( $R_T$ ) 이하가 되도록 놔보호 설계를 하여야 한다. 국제규격에서 표준으로 제시하고 있는 허용위험도( $R_T$ )는 표 4와 같으며 이를 값들은 각 국가에서 각자의 특성에 맞게 조정할 수 있다.

표 4. 허용위험도( $R_T$ )

순실 유형	$R_T(y^{-1})$
$R_1$	$10^{-5}$
$R_2$	$10^{-3}$
$R_3$	$10^{-2}$

### 3. 위험도 해석 방법

위험도를 해석하는 기본적인 절차는 다음과 같다.

- ① 보호대상 건축물에 대한 정보 및 특성 파악
- ② 모든 순실 유형 파악(L1, L2, L3, L4)
- ③ 다양한 위험도성분으로부터 각 위험도 평가( $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ )
- ④ 위험도와 허용위험도를 비교하여 보호대책의 필요성 평가
- ⑤ 보호대책의 소요 비용과 보호효과 대비에 의한 경제성 평가

이들 절차는 낙뢰가 발생됨으로서 수반될 수 있는 손실들을 파악하고 이들 결과들을 가지고 위험도를 평가한 후 위험도와 허용위험도를 비교하여 낙뢰보호 대책의 필요성을 판단하는 것으로 요약할 수 있다.

평가된 위험도가 허용위험도를 초과하면 보호대책이 필요하다는 것을 의미하며 이때는 다양한 보호조치를 적용함으로서 위험도를 허용위험도 이하로 낮추어야 한다.

이러한 낙뢰보호대책의 필요성 판단절차를 도식화하여 나타내면 그림 1과 같다.

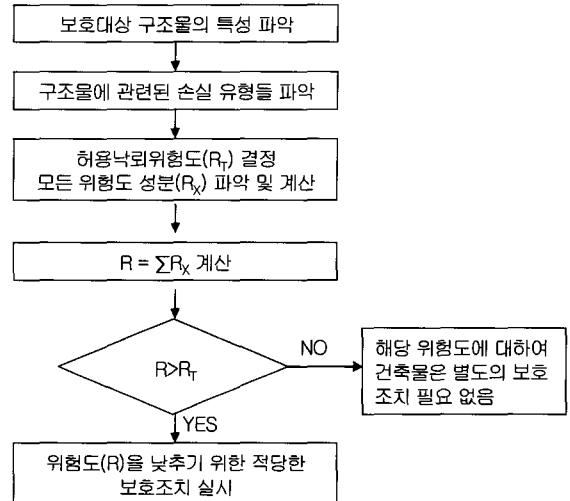


그림 1. 낙뢰보호조치(대책)의 필요성 판단 절차

이러한 절차에 의해 낙뢰 보호대책의 필요성이 있는 것으로 판단되면 다양한 보호조치가 적용될 수 있다. 하지만 이러한 보호조치의 적용은 많은 비용이 수반될 수 있으므로 보호조치에 의해 얻을 수 있는 효과와 소요비용을 비교하여 경제성을 평가하는 과정을 거쳐야 한다. 그림 2는 보호대상 건축물에 적용코자 하는 낙뢰 보호대책의 경제성을 평가하는 절차를 나타낸다.

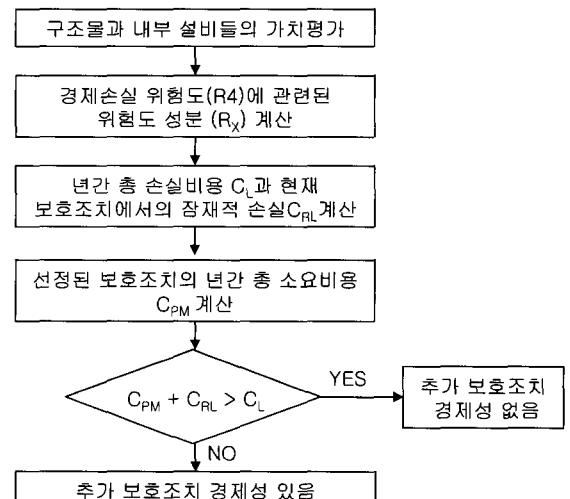


그림 2. 보호조치(대책)의 경제성 평가 절차

## 특집 : 신 피뢰설비 국제규격(IEC 62305)

보호대상 건축물에 있어서 발생 가능한 각종 손실들을 파악하고 이들 정보에 따라 위험도를 평가한 후 이를 허용위험도와 비교하여 위험도가 허용위험도를 초과할 경우에는 다양한 보호조치가 필요하다.

이들 보호조치들은 일반적으로 LPS, LPMS (LEMP protection measures system), 기타 등으로 구분할 수 있는데 이를 보호조치의 선정절차를 도식화하여 나타내면 그림 3과 같다. 결론적으로 설계자는 기술적인 측면과 함께 경제적 측면도 함께 고려하여 최적의 보호조치를 선정하고 이를 적용도록 하여야 한다.

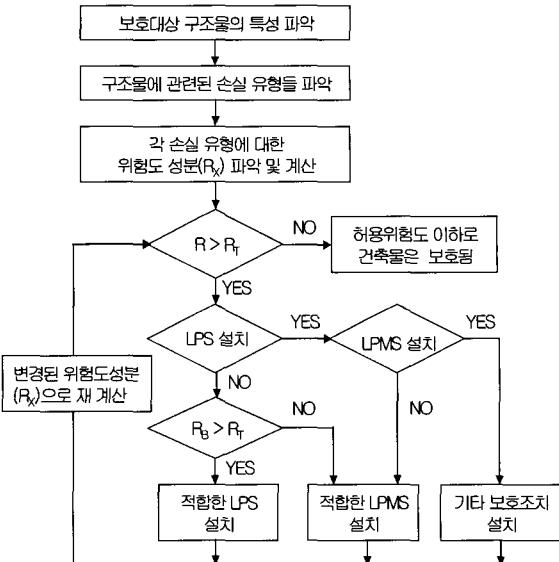


그림 3. 다양한 보호조치(대책) 선정 절차

The screenshot shows the IEC 62305-2 Risk Assessment Calculator Version 1.0.2 software interface. It includes sections for Structure's Dimensions, Utility Service Lines, Loss Categories, Structure Attributes, Other Overhead Services, Other Underground Services, Environmental Influences, Calculated Risks, and a detailed description of the software's purpose and calculations.

Calculated Risk (R)	Tolerable Risk (Rt)	Direct Strike Risk (Rd)	Indirect Strike Risk (Ris)
Loss of Human Life: 1.38E-04	1.00E-05	1.38E-04	0.00E+00
Loss of Essential Services: 0.00E+00	1.00E-03	0.00E+00	0.00E+00
Loss of Cultural Heritage: 0.00E+00	1.00E-03	0.00E+00	0.00E+00
Economic Loss: 1.40E-03	1.00E-03	9.57E-04	4.90E-04

**Software Description:**

This IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss due to lightning. It is not possible to cover each specific design element that may render a structure more or less susceptible to lightning damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.

그림 4. 간단하게 위험도 해석을 하기 위한 소프트웨어 화면

## 4. 소프트웨어

IEC 62305-2는 낙뢰에 대한 위험도 해석(Risk management)을 위한 자세한 절차를 제공하고 있는데 이러한 절차에 따라 위험도가 산정되면 건축물 소유자나 LPS 설계자에게 해당 건축물에 적합한 낙뢰보호대책을 선정하는데 큰 도움을 줄 수 있다.

하지만 본 규격에서 제공하고 위험도 해석을 적용하기 위해서는 수많은 요소들의 산술과 다양한 논리 규칙에 따른 번거로움이 발생하게 된다.

따라서 국제규격에서는 위험도 해석을 위한 규격과 함께 사용자가 손쉽게 낙뢰위험도를 해석하여 적합한 낙뢰 보호대책을 수립할 수 있도록 다양한 산술과 논리규칙을 간소화한 소프트웨어를 구축하여 그림 4와 같은 제공하고 있으며 현재 계속 소프트웨어의 성능을 향상시키는 작업이 진행되고 있다.

## 5. 맷음말

LPS를 설계하기 위해서는 보호 대상물이 위치한 낙뢰 환경과 함께 LPS의 효과 및 경제성 등을 우선 평가한 후 평가된 결과에 따라 적합한 낙뢰보호대책을 적용하는 것이 매우 합리적이고 타당한 절차이다.

하지만 기존의 국제규격인 IEC 61024에서는 이러한 합리적 절차를 위한 규정을 제공하지 못하였고 그 결과 LPS설계자 및 건축물 소유자들은 적합한 낙뢰보호대책을 선정하는데 어려움을 겪어 왔다.

이러한 문제점들을 해결하기 위해서 새로운 피뢰설비 국제규격인 IEC 62305 시리즈에서는 낙뢰에 대한 위험도 해석방법을 매우 자세하게 제시하고 있으므로, 앞으로는 좀더 합리적이고 경제적인 낙뢰보호대책이 이루어질 것으로 판단된다.

따라서 국내도 신속히 새로운 피뢰설비 국제규격을 받아들여 유비쿼터스 사회를 뒷받침할 수 있는 선진 낙뢰보호기술의 확립이 필요하다고 판단된다.

### ◇ 저 자 소 개 ◇



이기홍(李起弘)

1962년 11월 17일생. 1988 충남대학교 공대 전기공학교육과 졸업. 1990 동 대학원 졸업(석사). 2001 동 대학원 졸업(박사). 1992년~현재 대한주택공사 주택도시연구원 책임연구원. 2001년~현재 당학회 편수위원. 2003년~현재 IEC/TC 64, 81 전문위원. 2005년~현재 IEC/TC 81/WG 8 Member.  
E-mail : lkjh21@knhc.co.kr