




전기용품 안전인증 표시방법 매뉴얼

[소형 퓨즈링크용 퓨즈 홀더]

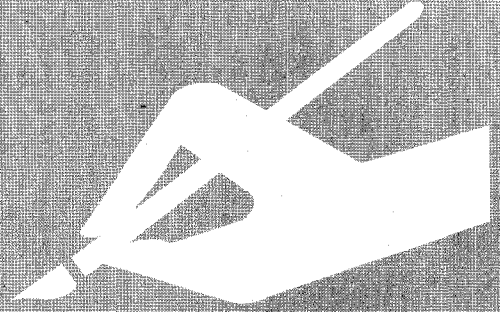

▶▶ 소형 퓨즈링크용 퓨즈 홀더

◎ 규격번호 : K60127-6

공통적인 전기용품의 안전인증 표시사항(제품 또는 포장)

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. 안전인증의 마크 | 2. 안전인증 번호 | 3. 제품 명칭 |
| 4. 모델명 | 5. 정격 전압 | 6. 제조업체명(외국인 경우 제조국명 추가) |
| 7. 이중 절연인 경우의 기호 | 8. 단시간 정격인 것에 있어서의 정격시간 | 9. 제조년월 |

◎ 필수 표시 사항

* 제품 크기가 작을 경우 최소한의 표시는 안전기준에 준함

1. 제조자명 또는 상표
2. 모델명
3. 정격전압
4. 정격허용전력
5. 전격전류

◎ 추가 표시 사항(적용되는 경우 자료문서에)


* 아래 사항을 키탈로그 또는 제조자가 발행하는 기술 문서에 포함시킬 것

1. 필수 표시사항
2. 안전기준번호
3. 최대 허용 주위 온도

- 접근 가능한 부분(T_{A1}), 접근 불가능한 부분(T_{A2})

- 4. 퓨즈홀더에 있어서 전기적 충격에 대한 보호
- 5. K61140에 따른, 제품에 있어서 전기적 충격에 대한 보호
- 6. K60664-1에 따른 절연 협조
 - 과전압범주, 오손등급, 비교 트래킹 지수(CTI)

전기용품의 표시사항

- 안전인증번호 :  KTL(인증번호)
- 제품명칭 : 퓨즈 홀더(소형 퓨즈링크용)
- 모델명 : FH 6,3A
- 정격전압 : 250V
- 정격허용전력 : 2,5W
- 정격전류 : 6,3A
- (표시의 예 : 250V (2,5W / 6,3A))
- 제조회사 : OO전자
- 판매회사 : OO전자(제조회사와 다른 경우)
- 제조국 : OO(외국 제조회사인 경우에 한함)
- 수입판매업체 : OO무역(수입제푸인 경우에 한함)
- A/S연락처 : 02-1234-5678
- 제조년월 : 2010. 8

